Завод «АгроСельМаш»

Адрес:

309070, ул. Заводская, 18,
г. Строитель, Яковлевский р-н,
Белгородская обл., Россия

Телефоны:

(47244) 5-64-26, 5-67-86
(905) 675-09-80
(905) 675-09-81

E-mail:

agroselmash@inbox.ru

Сайт:

www.agroselmash.ru

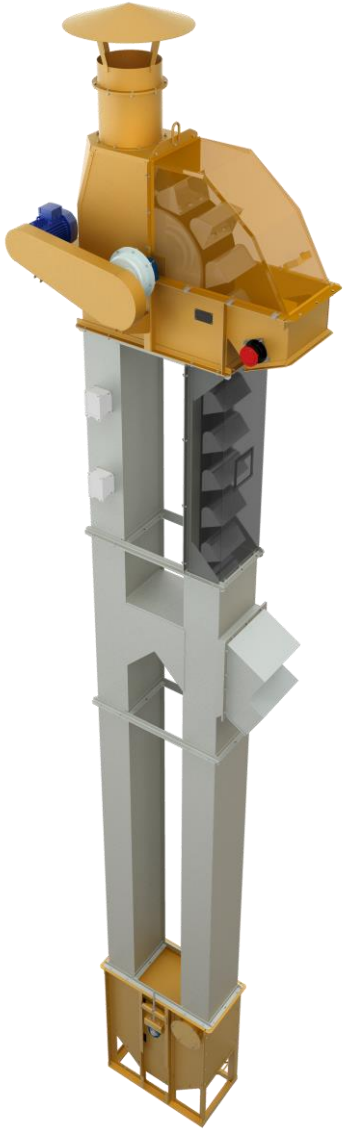

Нории ковшовые зерновые
Н-25-М3, Н-50-М3, Н-100-М3

КАТАЛОГ
сборочных единиц
и
деталей

Издание 11 / 2017

Нория в базовой комплектации (без опций) содержит приводную станцию с правым расположением привода, с редуктором Siti (Италия), не оснащается взрывозащищенными устройствами и приборами контроля работы, секции нории сборные из оцинкованной стали и лента норийная поставляются в разобранном виде.

МАРКИРОВКА НОРИЙ

Н – 50 – М3 – 16 – РЛВДСА

ОПЦИИ
Указываются опции (если необходимо) в следующем порядке:
Р – редуктор Bonfiglioli (Италия)
Л – приводная станция с левым расположением привода;
В – нория оснащена взрывозащищенными устройствами;
Д – нория оснащена приборами контроля работы (датчик контроля сбегания ленты, устройство контроля скорости ленты и датчик подпора приводной станции);
С – сварные покрашенные секции;
А – лента норийная поставляется в собранном виде.

ВЫСОТА НОРИИ
Указывается необходимая высота нории в метрах. Выбирается в зависимости от выбранной производительности из следующих рядов:
– для производительности 25 т/ч
2.5; 3.5; 4.5; 6; 7; 8.5; 9.5; 11; 12; 13.5; 14.5; 16; 17; 18.5; 19.5; 21; 22; 23.5; 24.5; 26; 27; 28.5; 29.5; 31
– для производительности 50 т/ч
2.5; 3.5; 4.5; 6; 7; 8.5; 9.5; 11; 12; 13.5; 14.5; 16; 17; 18.5; 19.5; 21.5; 22.5; 24; 25; 26.5; 27.5; 29; 30; 31.5
– для производительности 100 т/ч
6; 7.5; 9; 10; 11.5; 12.5; 13.5; 15; 16; 17.5; 18.5

МОДИФИКАЦИЯ
Указывается модификации нории:
М3 – третья модификация

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Указывается необходимая производительность нории в т/ч из ряда:
25; 50; 100

ТИП ИЗДЕЛИЯ
Указывается тип изделия:
Н – нория

ПРИМЕЧАНИЕ: Все приводные станции норий оснащены антиреверсным устройством.

ПРИМЕРЫ МАРКИРОВКИ НОРИЙ:

Н-25-М3-12-РС – производительность нории 25 т/ч, высота выгрузки зерна 12 м, на приводной станции с правым расположением привода установлен редуктор Bonfiglioli, нория не оснащена взрывозащищенными устройствами и приборами контроля работы, секции нории сварные и окрашены порошковой краской, лента норийная поставляется в разобранном виде.

Н-50-М3-30-ЛВДА – производительность нории 50 т/ч, высота выгрузки зерна 30 м, на приводной станции с левым расположением привода установлен редуктор Siti, нория оснащена взрывозащищенными устройствами и приборами контроля работы, секции нории сборные из оцинкованной стали в разобранном виде, лента норийная поставляется в собранном виде.

ИЗОБРАЖЕНИЯ НОРИЙ РАЗЛИЧНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЙ

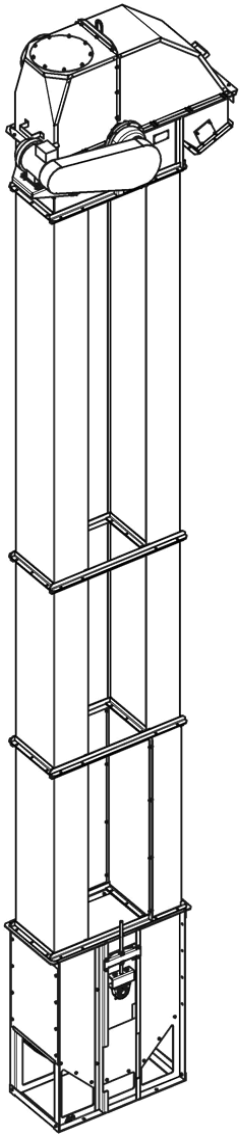

Н-50-М3-...

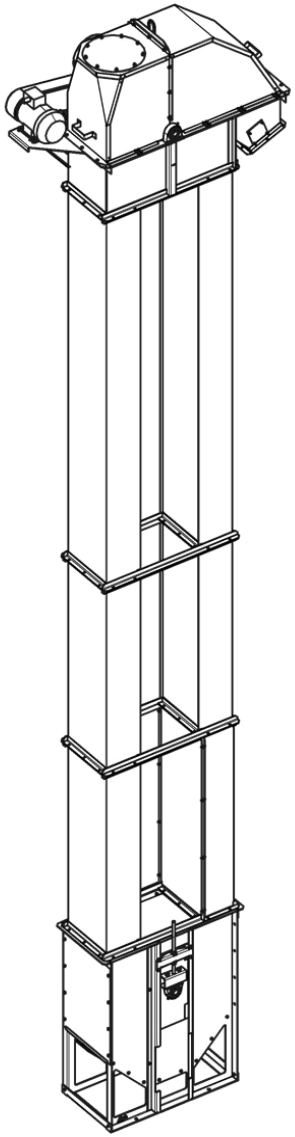

Н-50-М3-...-...Л

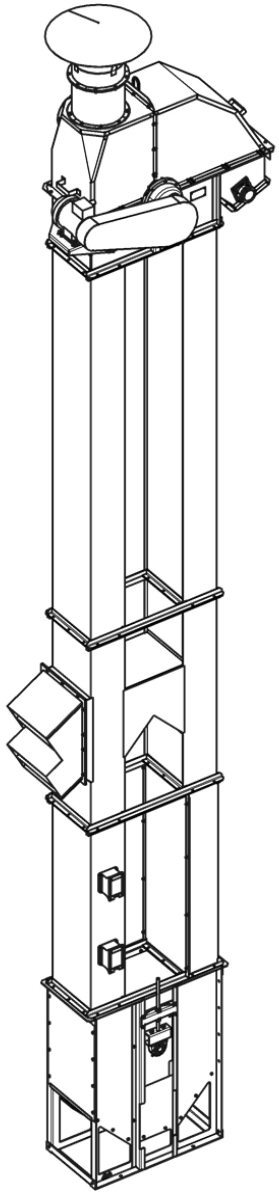

Н-50-М3-...-...ВД

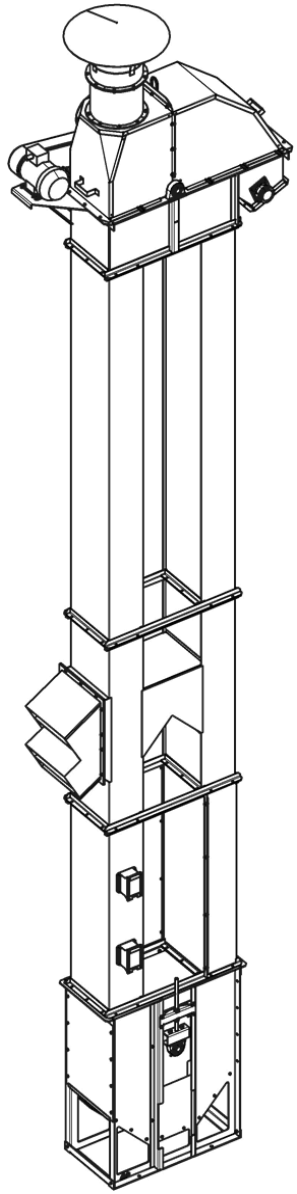

Н-50-М2-...-.../ВД

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ

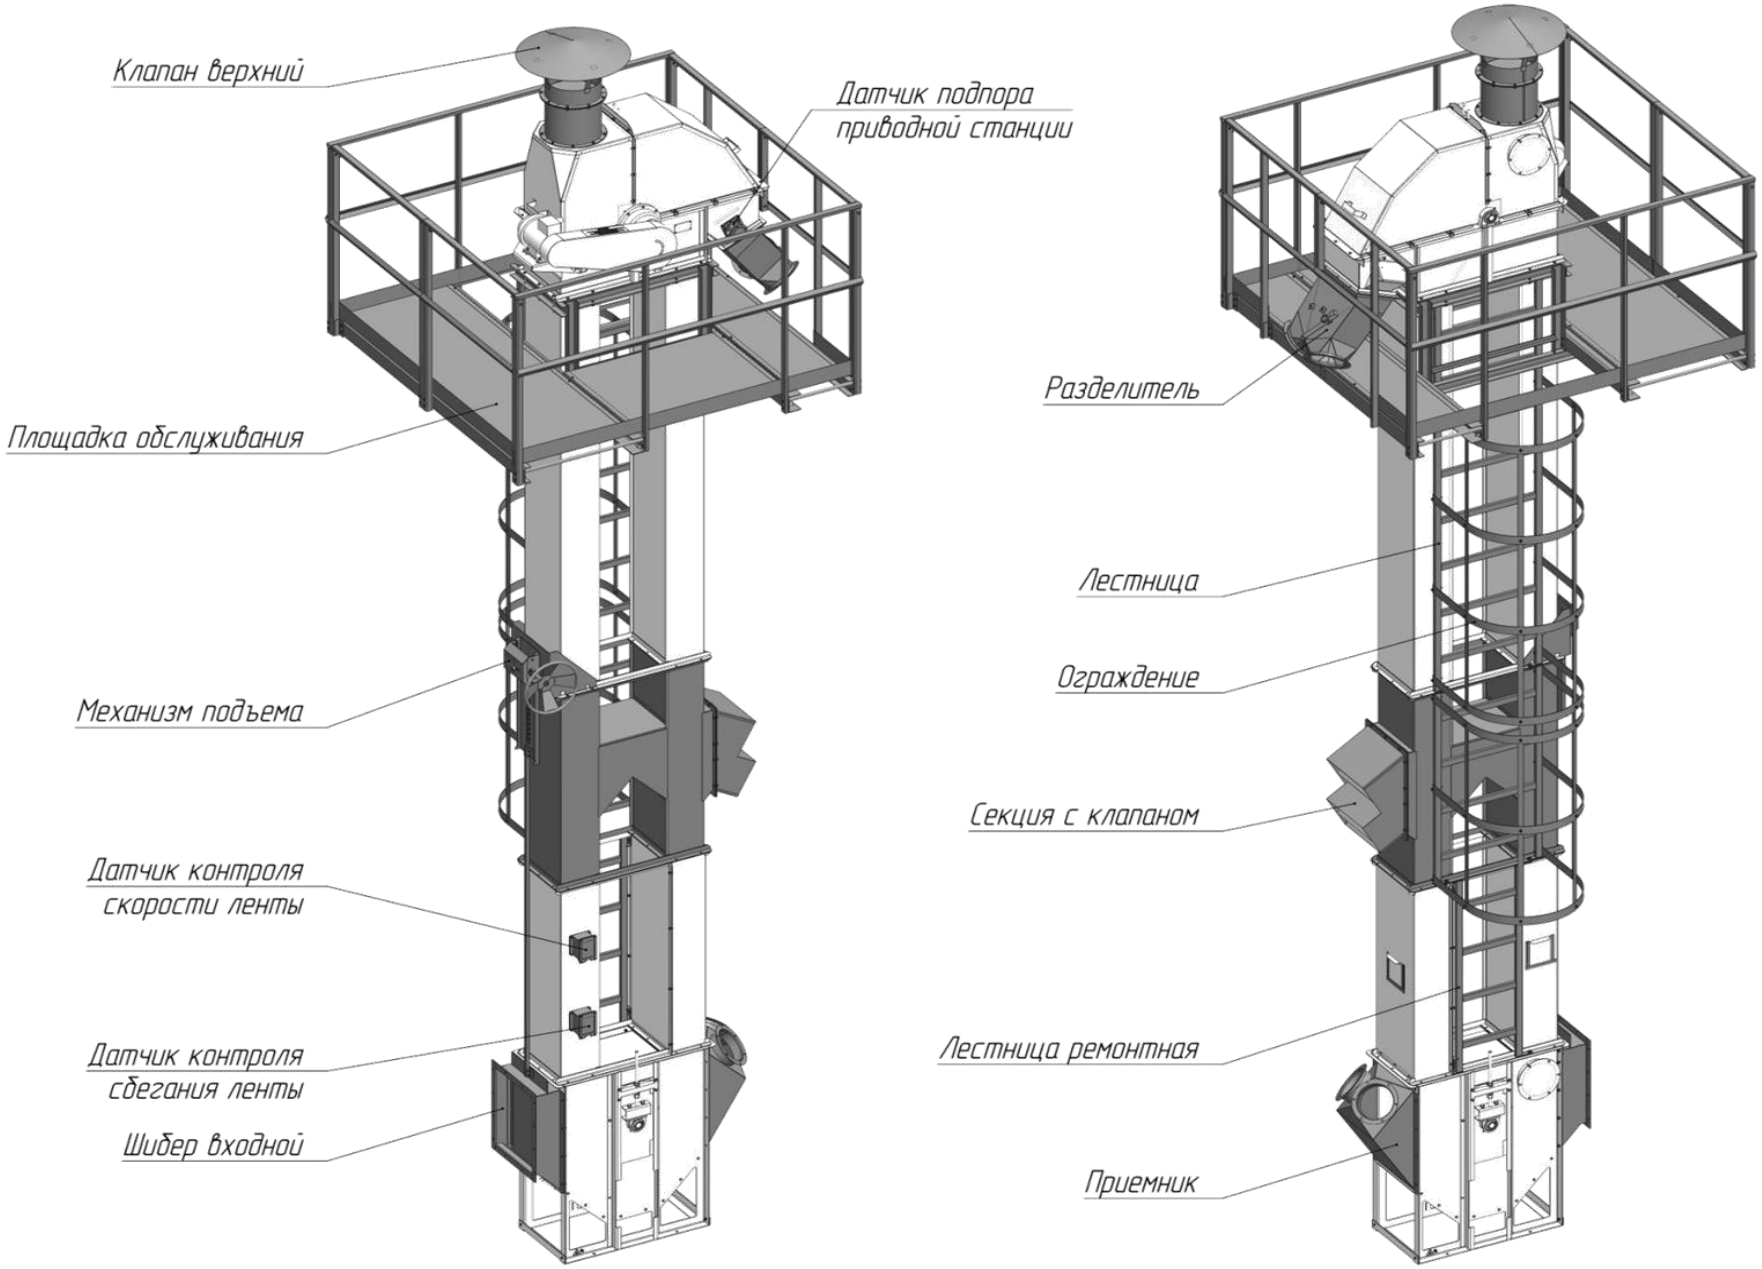

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ. РАЗДЕЛИТЕЛИ И ПЕРЕХОДЫ

НР4.00сб Разделитель
235×250→ø200/ø200; 60°
(для Н-25)

НР6.00сб Разделитель
235×380→ø200/ø200; 60°
(для Н-50 и Н-100)

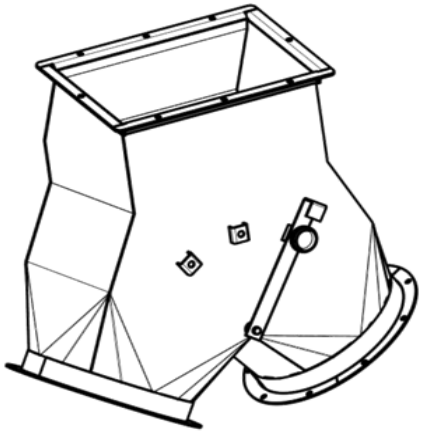

НР8.00сб Разделитель
235×380→ø300/ø300; 60°
(для Н-100)

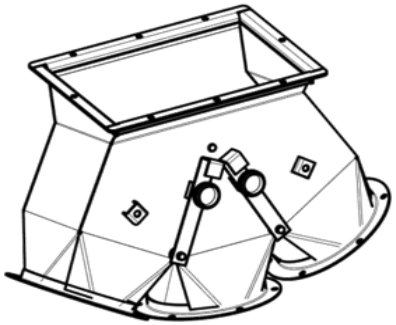

НР12.00сб Разделитель
235×380→ø200/ø200/ø200; 30°
(для Н-50)

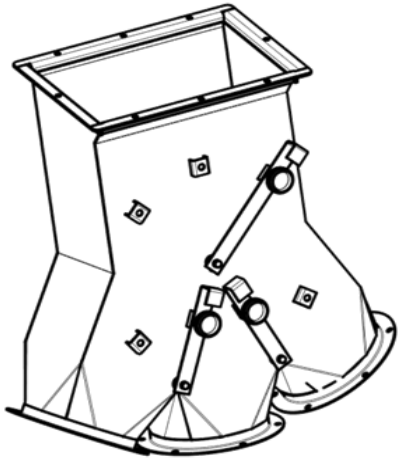

НР13.00сб Разделитель
235×380→ø200/ø200/ø200; 30°
(для Н-50)

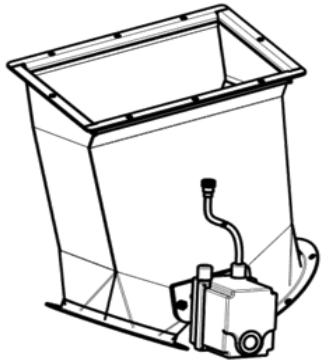

НР6.00сб Разделитель с электроприводом
235×380→ø200/ø200; 60°
(для Н-50 и Н-100)



Р14.00сб Переход
235×380→ø200
(для Н-50)



Р20.00сб Переход
235×380→ø300
(для Н-100)



Р24.00сб Переход
235×250→ø200
(для Н-25)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ Н-25

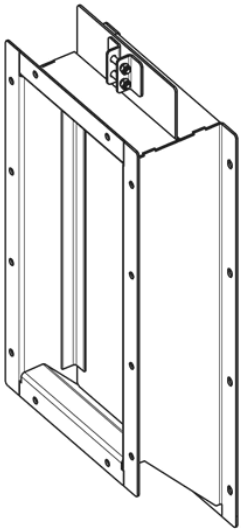

Н-25.07.100_2сб
Шибер входной

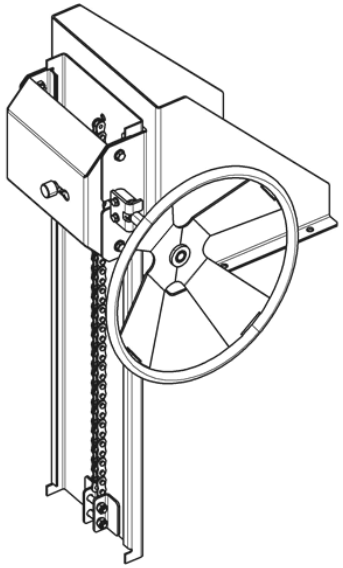

Н-25.07.200_2сб
Механизм подъема

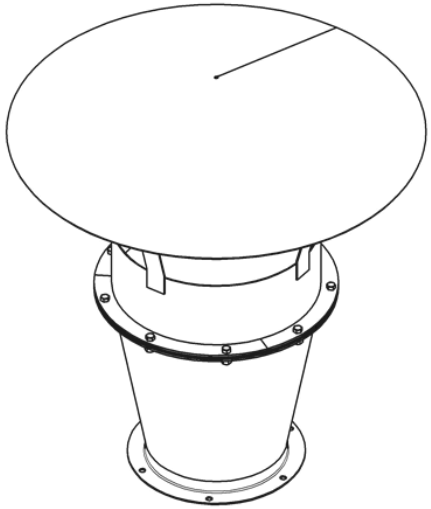

Н-25.07.300_2сб
Клапан верхний

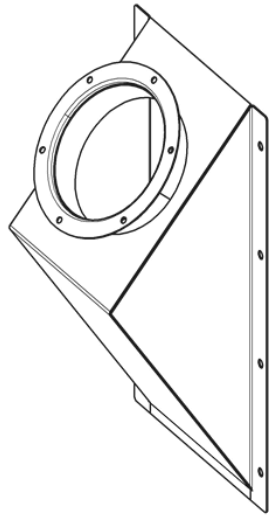

Н-25.07.410_2сб
Приемник 1х200 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ Н-25 (продолжение)

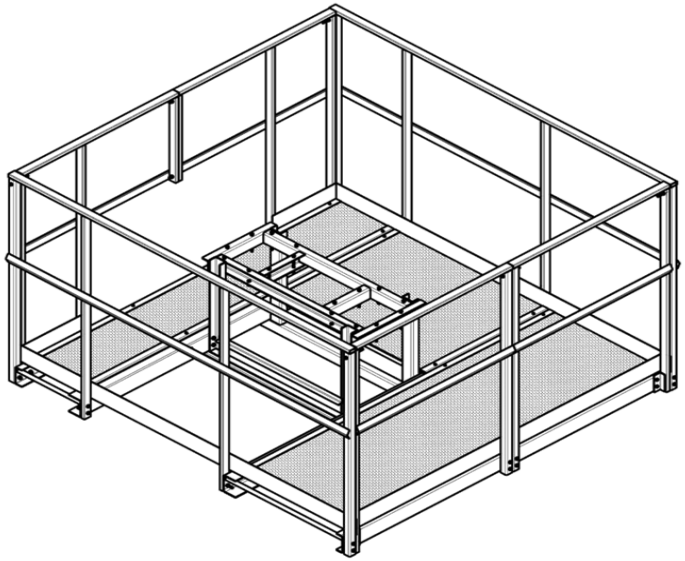

Н-25.07.500_2сб Площадка обслуживания
(для приводной станции с правым расположением привода)

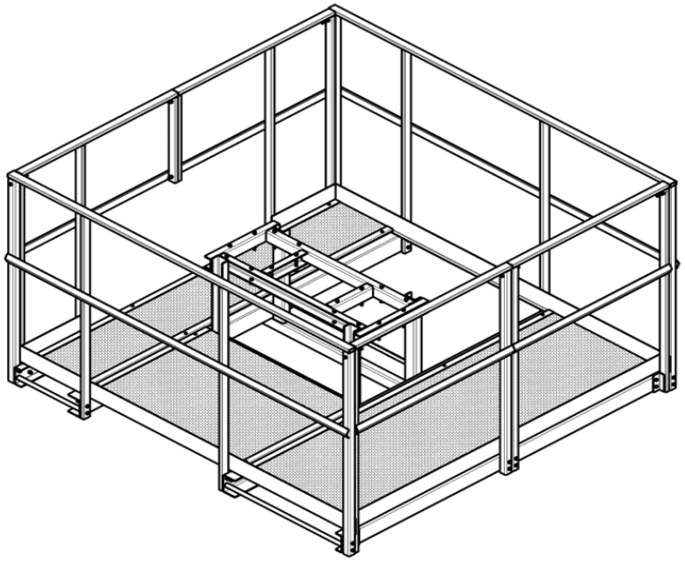

Н-25.07.500_2сб-01 Площадка обслуживания
(для приводной станции с левым расположением привода)

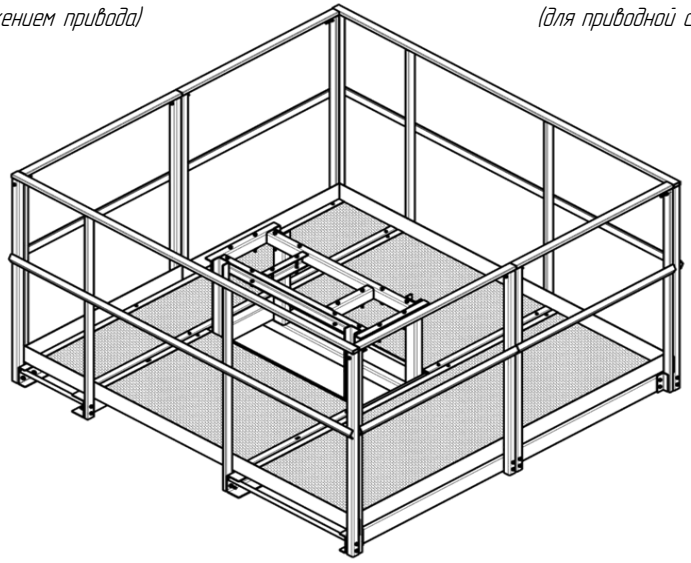

Н-25.07.800_2сб Площадка
(для обслуживания нории)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ Н-25 (продолжение)

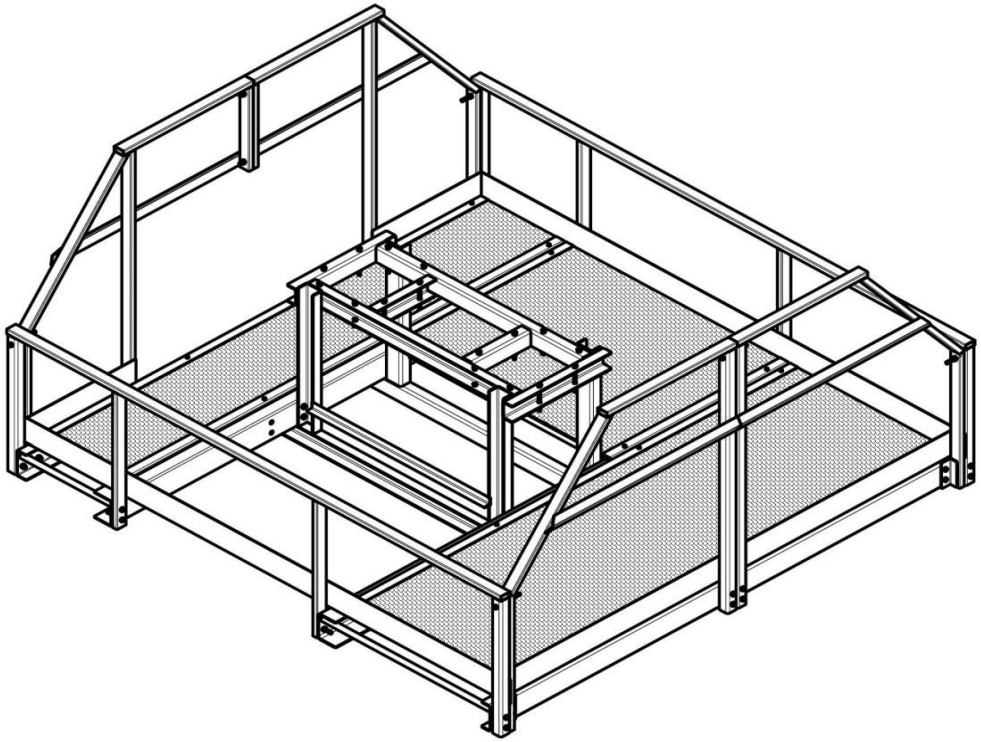

Н-25.07.700_2сб Площадка обслуживания
(для приводной станции с правым расположением привода,
только для установки внутри комплексов типа ЗАВ)

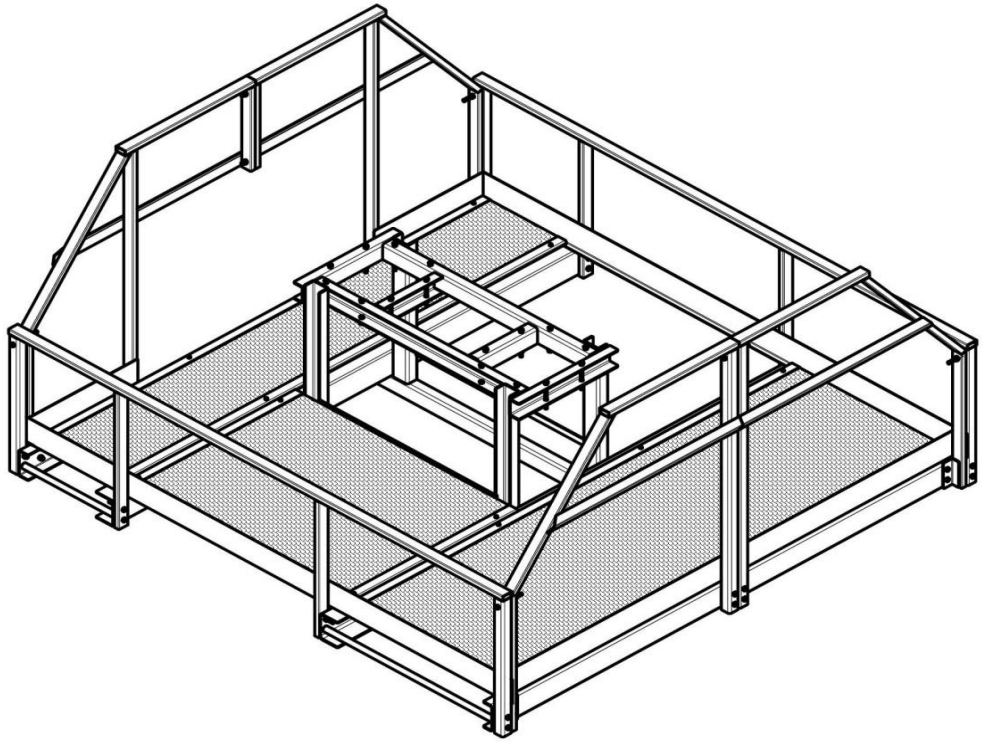

Н-25.07.700_2сб-01 Площадка обслуживания
(для приводной станции с правым расположением привода,
только для установки внутри комплексов типа ЗАВ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ Н-50 и Н-100

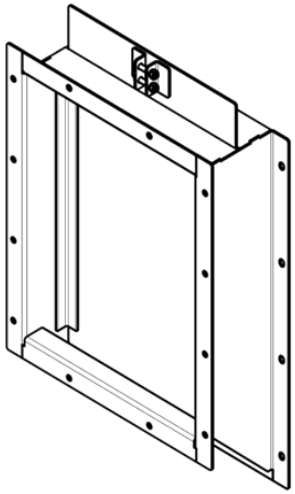

Н-50.07.100_2сб
Шибер входной

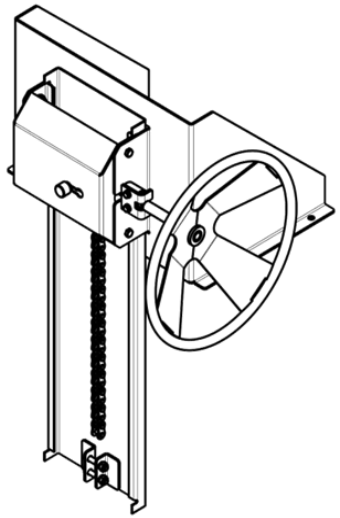

Н-50.07.200_2сб
Механизм подъема

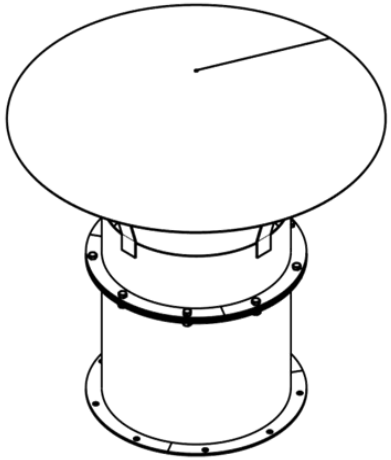

Н-50.07.300_2сб
Клапан верхний

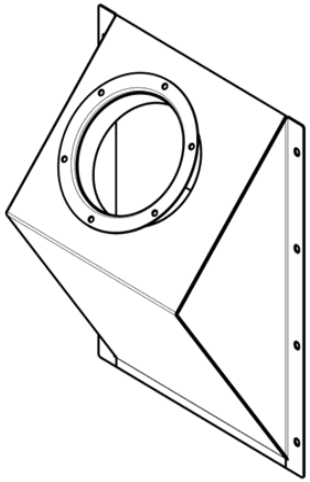

Н-50.07.410_2сб
Приемник 1х200 мм

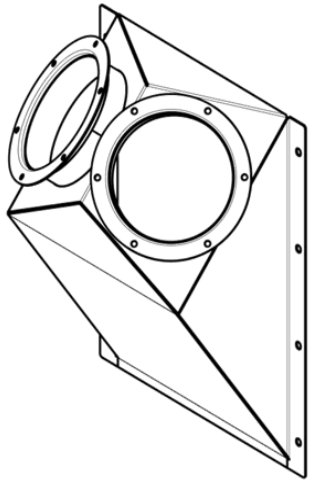

Н-50.07.420_2сб
Приемник 2х200 мм

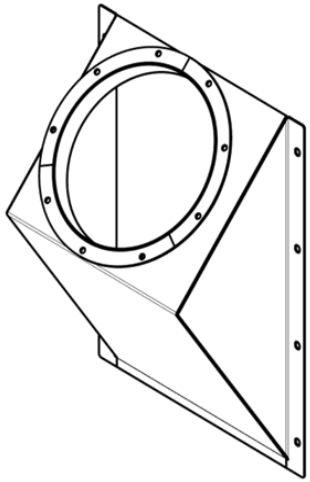

Н-100.07.410_2сб
Приемник 1х300 мм
(только для Н-100)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ Н-50

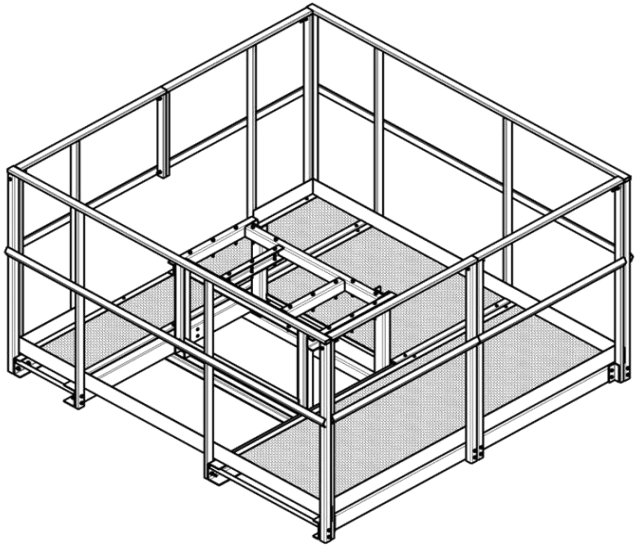

Н-50.07.500_2сб Площадка обслуживания
(для приводной станции с правым расположением привода)

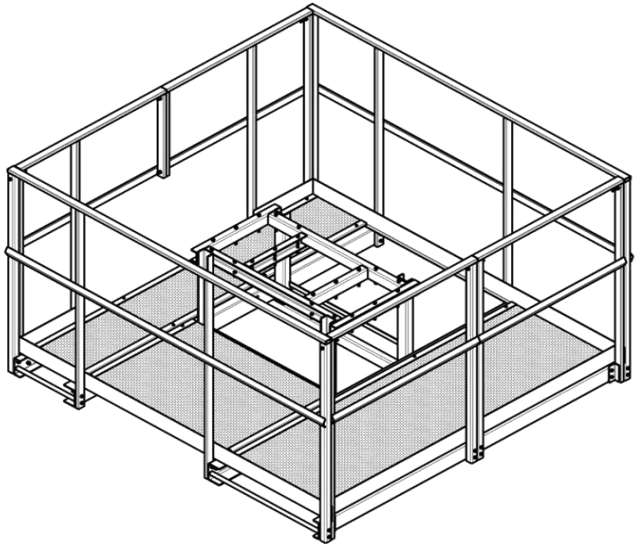

Н-50.07.500_2сб-01 Площадка обслуживания
(для приводной станции с левым расположением привода)

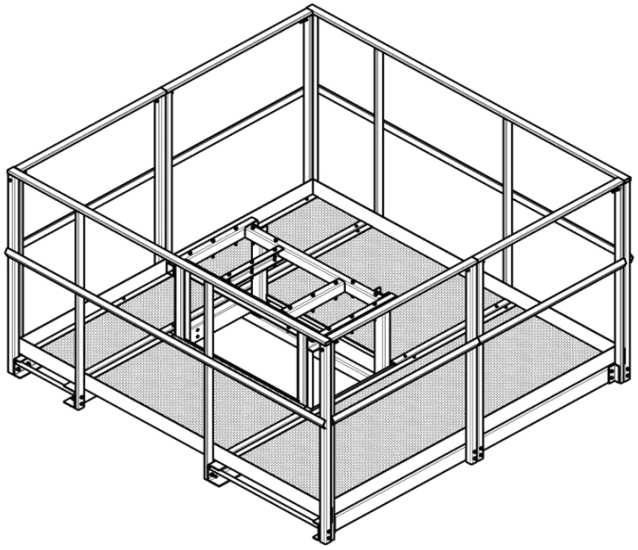

Н-50.07.800_2сб Площадка
(правая, для обслуживания нории)

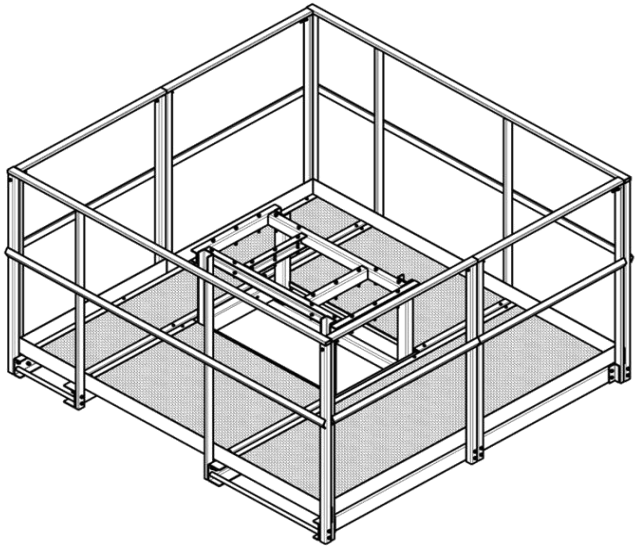

Н-50.07.800_2сб-01 Площадка
(левая, для обслуживания нории)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ Н-50 (продолжение)

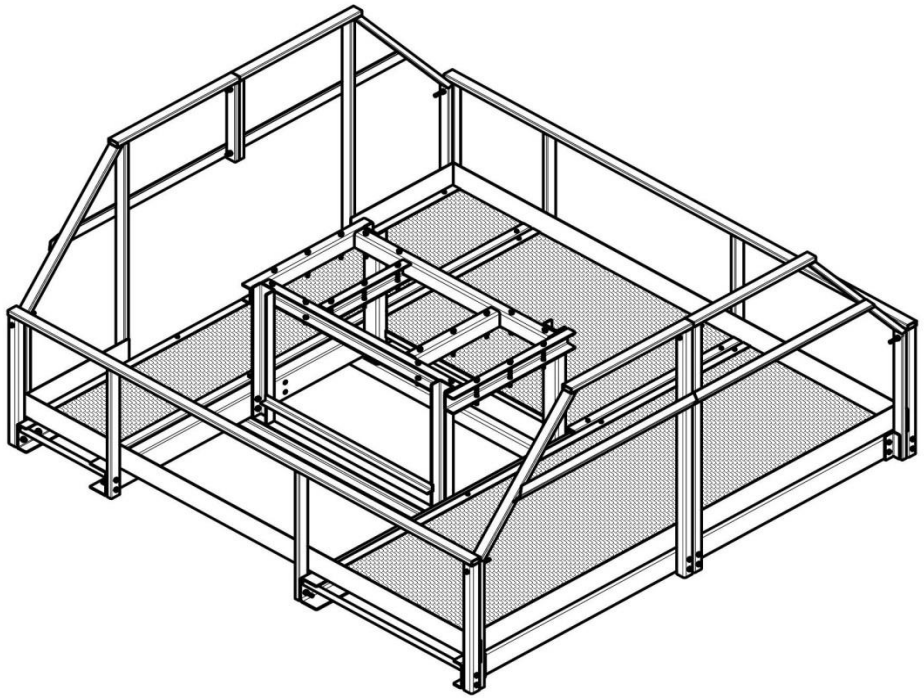

Н-50.07.700_2сб Площадка обслуживания
(для приводной станции с правым расположением привода,
только для установки внутри комплексов типа ЗАВ)

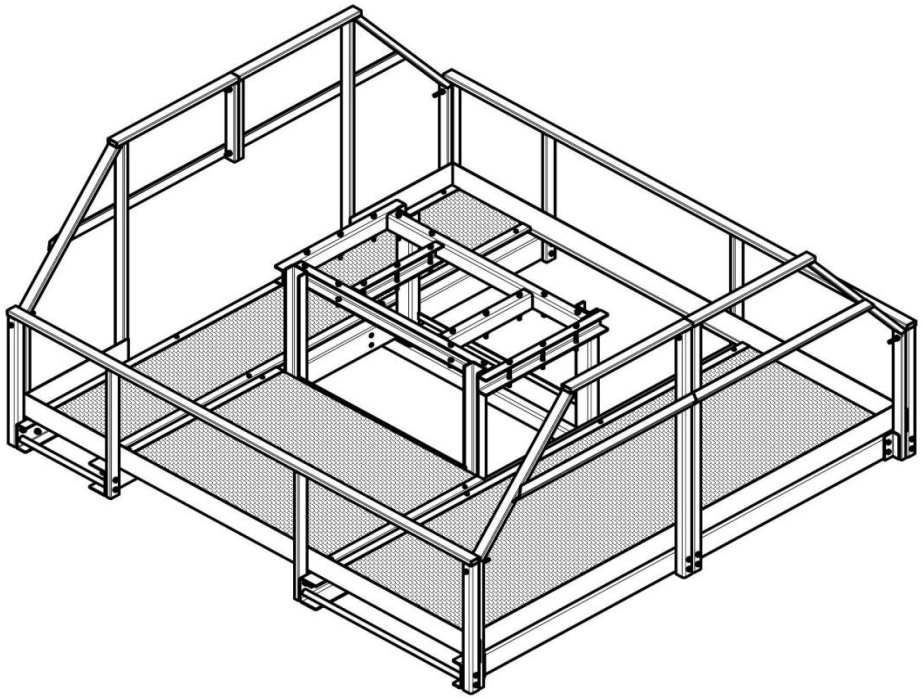

Н-50.07.700_2сб-01 Площадка обслуживания
(для приводной станции с правым расположением привода,
только для установки внутри комплексов типа ЗАВ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ Н-100

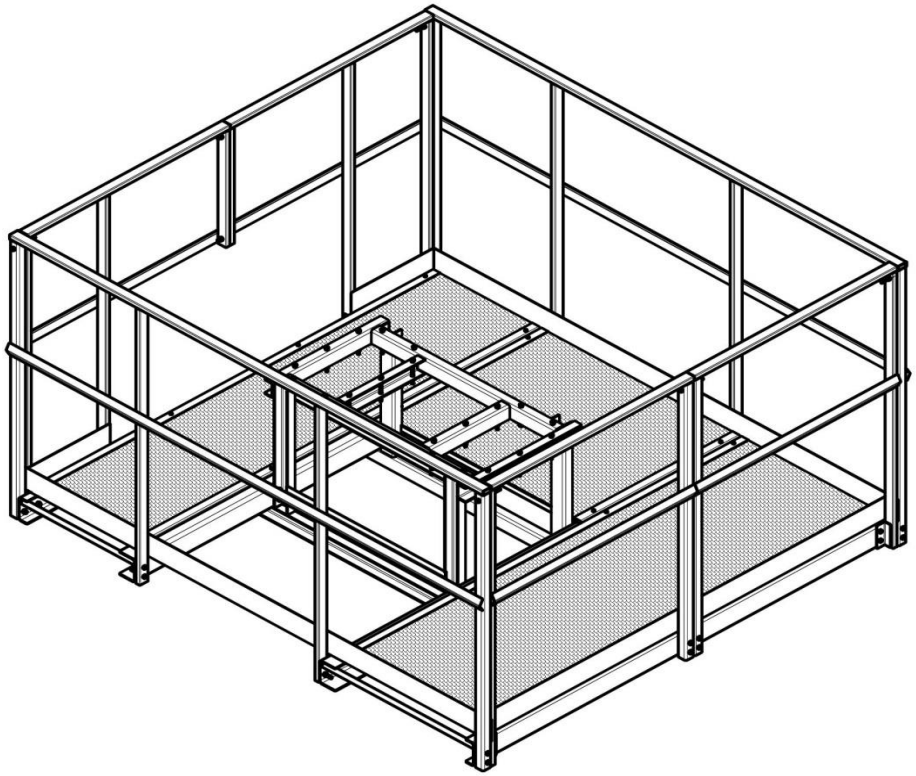

Н-100.07.500_2сб Площадка обслуживания
(для приводной станции с правым расположением привода)

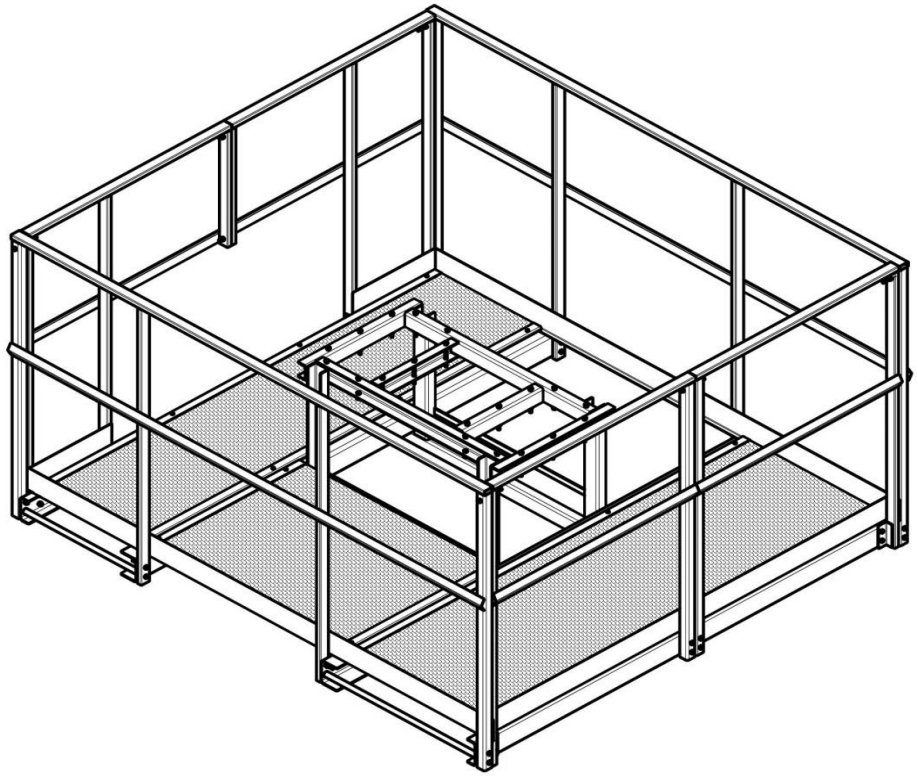

Н-100.07.500_2сб-01 Площадка обслуживания
(для приводной станции с левым расположением привода)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НОРИЙ Н-25, Н-50 и Н-100



Н-50.07.610_2сб
Лестница 2500 мм



Н-50.07.620_2сб
Лестница 1250 мм



Н-50.07.630_2сб
Лестница ремонтная



Н-50.07.640_2сб
Лестница напольная



Н-50.07.645_2сб
Лестница 650 мм

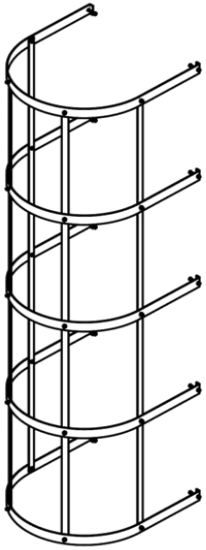

Н-50.07.650_2сб
Ограждение 4 секции

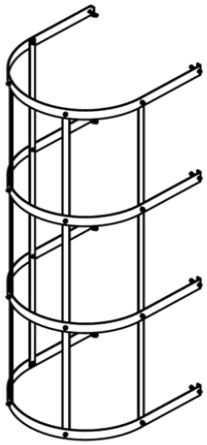

Н-50.07.655_2сб
Ограждение 3 секции



Н-50.07.660_2сб
Ограждение 2 секции



Н-50.07.665_2сб
Ограждение 1 секция

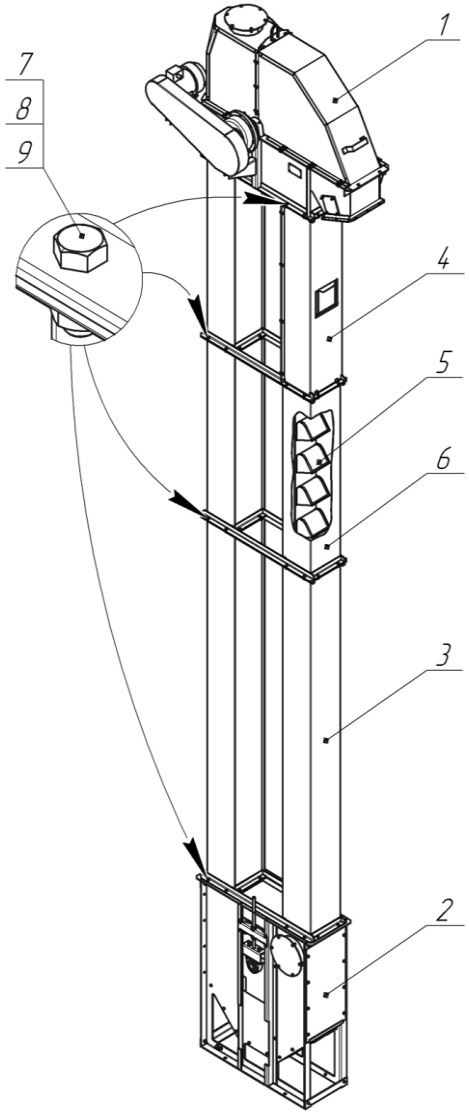

Н-25.00.000_3сб Нория Н-25-М3

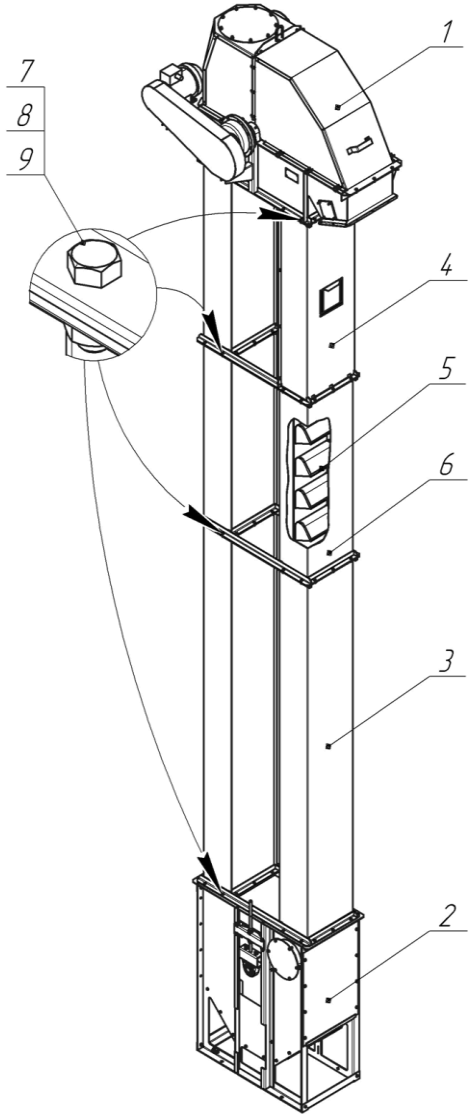

Н-50.00.000_3сб Нория Н-50-М3

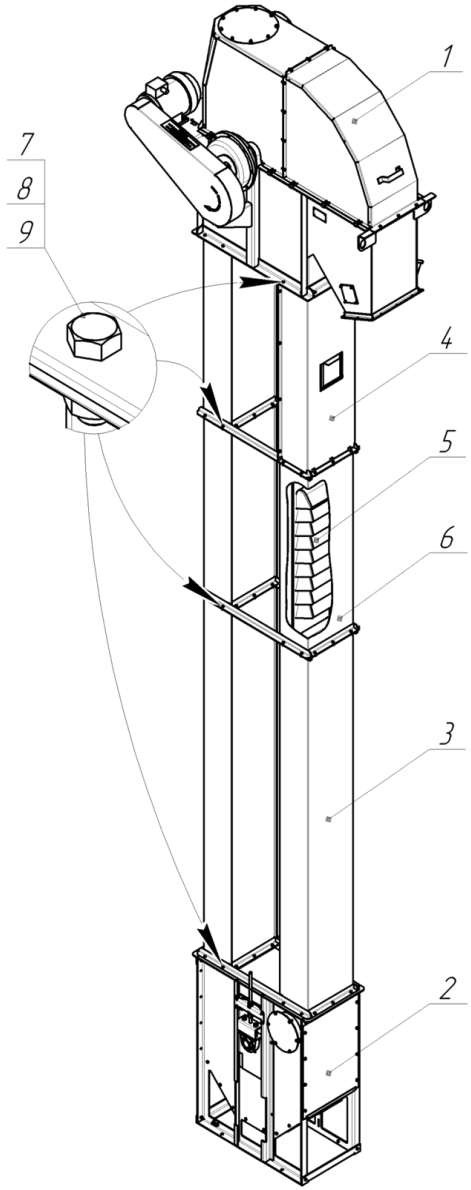

Н-100.00.000_3сб Нория Н-100-М3

Н-25.00.000_3сб Нория Н-25-М3

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.01.000_3сб	Станция приводная	1
2	Н-25.02.000_3сб	Станция натяжная	1
3	Н-25.03.000_3сб	Секция	*
4	Н-25.04.000_3сб	Секция ремонтная	1
5	Н-25.05.000_2сб	Лента с ковшами	1
6	Н-25.06.000_3сб	Секция	*
7		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	*
8		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	*
9		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	*

Н-50.00.000_3сб Нория Н-50-М3

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.01.000_3сб	Станция приводная	1
2	Н-50.02.000_3сб	Станция натяжная	1
3	Н-50.03.000_3сб	Секция	*
4	Н-50.04.000_3сб	Секция ремонтная	1
5	Н-50.05.000_2сб	Лента с ковшами	1
6	Н-50.06.000_3сб	Секция	*
7		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	*
8		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	*
9		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	*

Н-100.00.000_3сб Нория Н-100-М3

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.01.000_3сб	Станция приводная	1
2	Н-100.02.000_3сб	Станция натяжная	1
3	Н-50.03.000_3сб	Секция	*
4	Н-50.04.000_3сб	Секция ремонтная	1
5	Н-100.05.000_2сб	Лента с ковшами	1
6	Н-50.06.000_3сб	Секция	*
7		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	*
8		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	*
9		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	*

* – количество согласно заказу

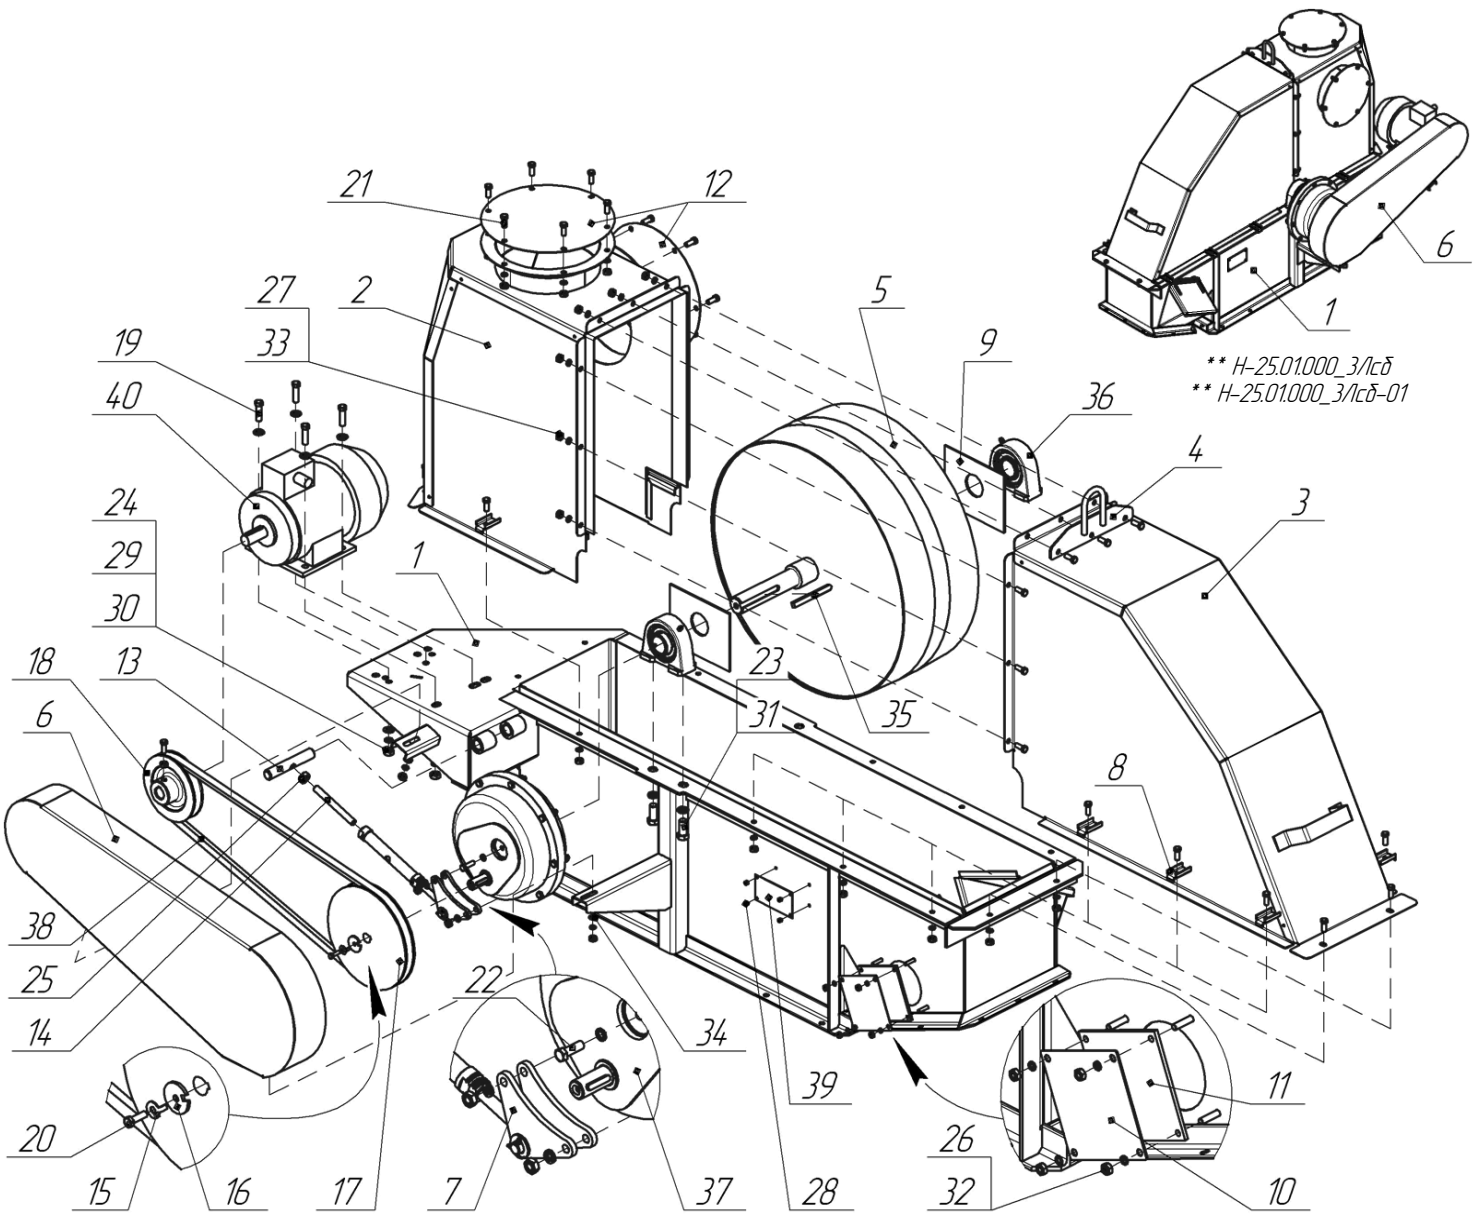

** Н-25.01.000_3/Iсб
** Н-25.01.000_3/Iсб-01

Н-25.01.000_3сб Станция приводная
* Н-25.01.000_3сб-01

Н-25.01.000_3сб Станция приводная
* Н-25.01.000_3сб-01; ** Н-25.01.000_3/Iсб и Н-25.01.000_3/Iсб-01

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.01.100_3сб	Каркас	1
1**	Н-25.01.100_3сб-01	Каркас	1
2	Н-25.01.200_3сб	Крышка	1
3	Н-25.01.300_3сб	Крышка	1
4	Н-25.01.500_2сб	Кронштейн	1
5	Н-25.01.600_3сб	Барабан приводной	1
6	Н-50.01.800_2сб	Кожух	1
6**	Н-50.01.800_2сб-01	Кожух	1
7	Н-50.01.900_3сб	Стяжка	1
8	Н-100.01.001	Прижим	8
9	Н-50.01.002_2	Уплотнение	2
10	Н-50.01.003	Крышка	1
11	Н-50.01.004	Уплотнение	1
12	Н-50.01.005_1	Заглушка	2
13	Н-50.01.008_2	Ось	1
14	Н-50.01.009_3	Шпилька	1
15	Н-50.01.012_2	Шайба стопорная	1
16	Н-50.01.013_2	Шайба торцевая	1
17	Н-50.01.711_2	Шкив	1
18	Н-50.08.401	Шкив АИР80	1
18*	Н-50.08.401-01	Шкив АИР90	1
19		Болт М10х35 ГОСТ 7796-70	4
20		Болт М6х20 ГОСТ 7798-70	1
21		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	34
22		Болт М8х25 ГОСТ 7796-70	1
23		Болт М14х30 ГОСТ 7796-70	4
24		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	4
25		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	1
26		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	4
27		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	36
28		Заклёпка 4х8 ГОСТ Р ИСО 14488-05	4
29		Шайба 10 ГОСТ 11371-78	8
30		Шайба 10 ГОСТ 6402-70	4
31		Шайба 14 ГОСТ 6402-70	4
32		Шайба 6 ГОСТ 6402-70	4
33		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	36
34		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	2
35		Шпонка 3-10х8х110 ГОСТ 23360-78	1
36		Подшипниковая опора LES-207-2F (или LEV-207-2F)	2
37		Редуктор RP2 71/2 20 D35 (или TA 35 35 D A 19.5)	1
38		Ремень B(Б)-1600 ГОСТ 1284.1-89	1
39		Табличка номер Нория	1
40		Эл.дв. АИР80В2 (2.2 кВт/3000 об.мин)	1
40*		Эл.дв. АИР90L2 (3 кВт/3000 об.мин)	1

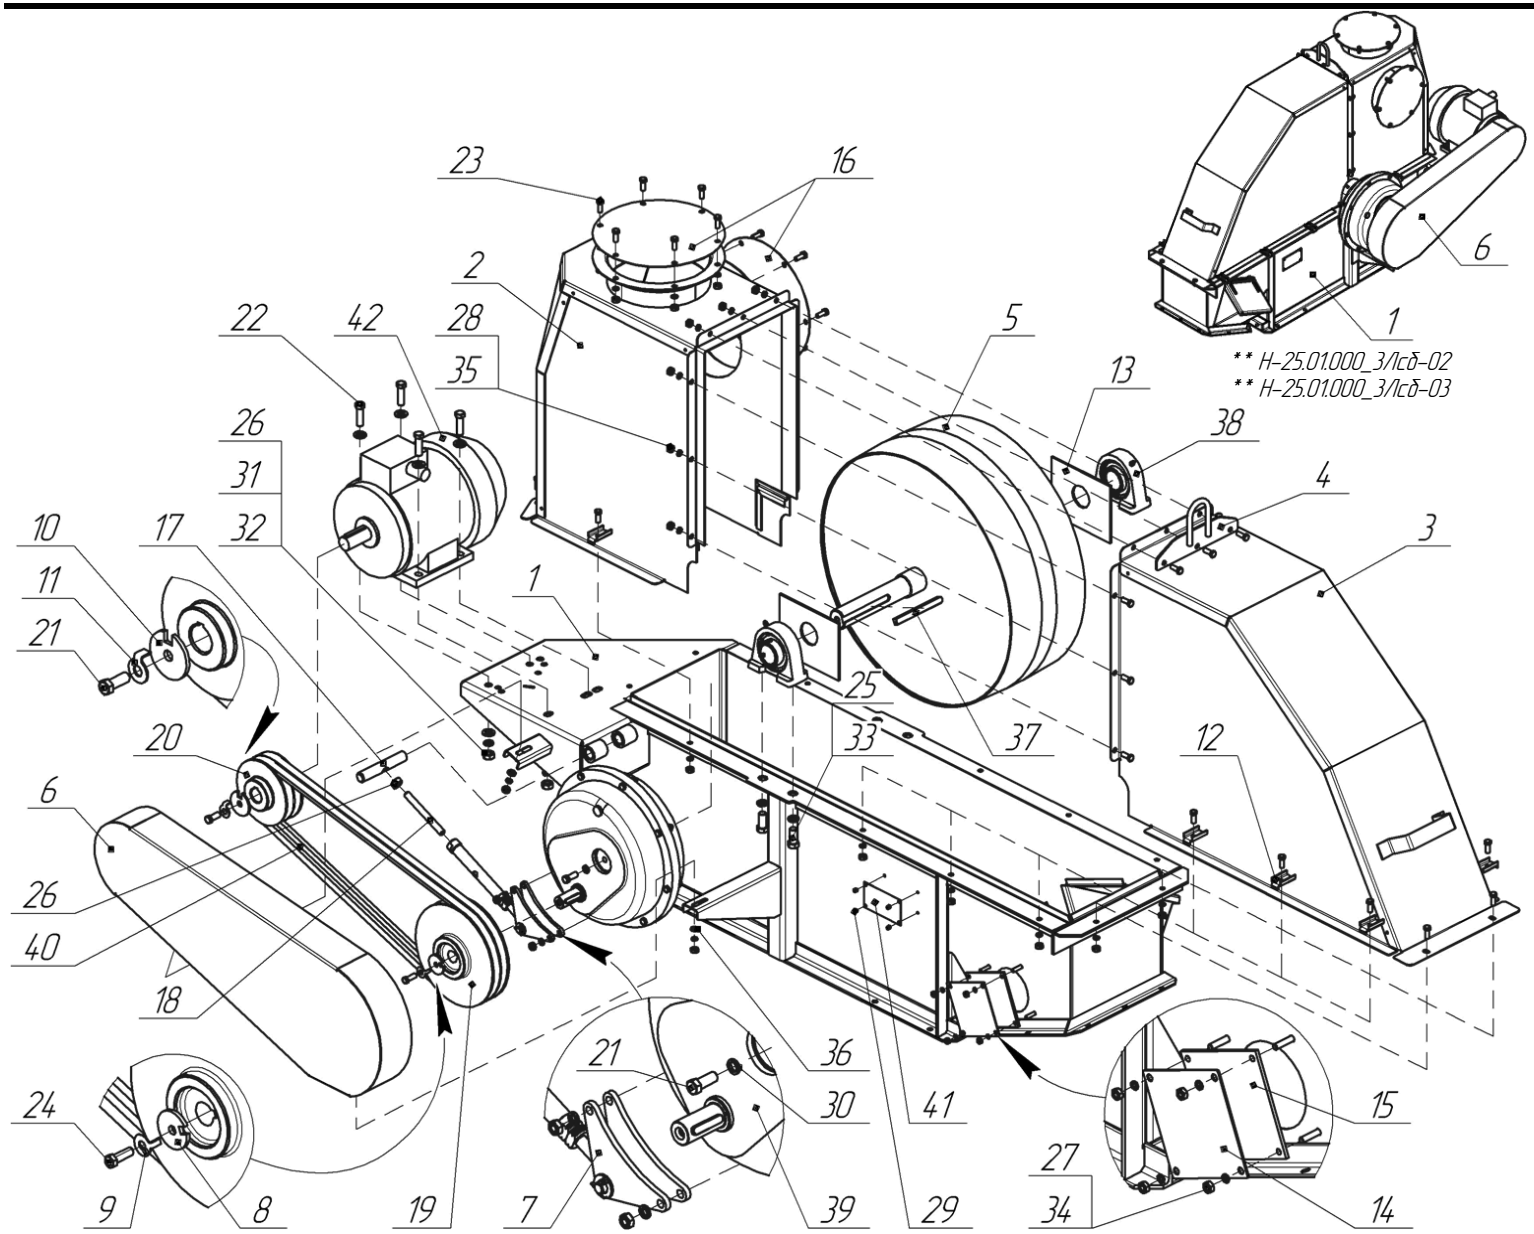

** Н-25.01.000_3/Iсб-02
** Н-25.01.000_3/Iсб-03

Н-25.01.000_3сб-02 Станция приводная
* Н-25.01.000_3сб-03

Н-25.01.000_3сб-02 Станция приводная
* Н-25.01.000_3сб-03; ** Н-25.01.000_3/Iсб-02 и Н-25.01.000_3/Iсб-03

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.01.100_3сб	Каркас	1
1**	Н-25.01.100_3сб-01	Каркас	1
2	Н-25.01.200_3сб	Крышка	1
3	Н-25.01.300_3сб	Крышка	1
4	Н-25.01.500_2сб	Кронштейн	1
5	Н-25.01.600_3сб-01	Барабан приводной	1
6	Н-50.01.800_2сб	Кожух	1
6**	Н-50.01.800_2сб-01	Кожух	1
7	Н-50.01.900_3сб	Стяжка	1
8	Б1-ВЦС-25.04.003	Шайба торцевая	1
9	Б1-ВЦС-25.04.004	Шайба стопорная	1
10	Б1-ВЦС-50.04.004	Шайба торцевая	1
11	Б1-ВЦС-50.04.007	Шайба стопорная	1
12	Н-100.01.001	Прижим	8
13	Н-50.01.002_2	Уплотнение	2
14	Н-50.01.003	Крышка	1
15	Н-50.01.004	Уплотнение	1
16	Н-50.01.005_1	Заглушка	2
17	Н-50.01.008_2	Ось	1
18	Н-50.01.009_3	Шпилька	1
19	Н-50.01.722_2	Шкив	1
20	Н-50.08.402	Шкив AVP100	1
21		Болт М10х25 ГОСТ 7796-70	2
22		Болт М12х40 ГОСТ 7796-70	4
23		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	33
24		Болт М8х25 ГОСТ 7796-70	1
25		Болт М14х30 ГОСТ 7796-70	4
26		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	5
27		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	4
28		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	35
29		Заклепка 4х8 ГОСТ Р ИСО 14488-05	4
30		Шайба 10 ГОСТ 6402-70	1
31		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	8
32		Шайба 12 ГОСТ 6402-70	4
33		Шайба 14 ГОСТ 6402-70	4
34		Шайба 6 ГОСТ 6402-70	4
35		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	35
36		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	2
37		Шпонка 3-12х8х110 ГОСТ 23360-78	1
38		Подшипниковая опора LES-208-2F (или LEV-208-2F)	2
39		Редуктор RP2 91/2 20 D40 (или TA 40 40 D A 19.7)	1
40		Ремень B(Б)-1600 ГОСТ 1284.1-89	2
41		Табличка номер Нория	1
42		Эл.дв. 100S2 (4 кВт/3000 об/мин)	1
42*		Эл.дв. 100L2 (5.5 кВт/3000 об/мин)	1

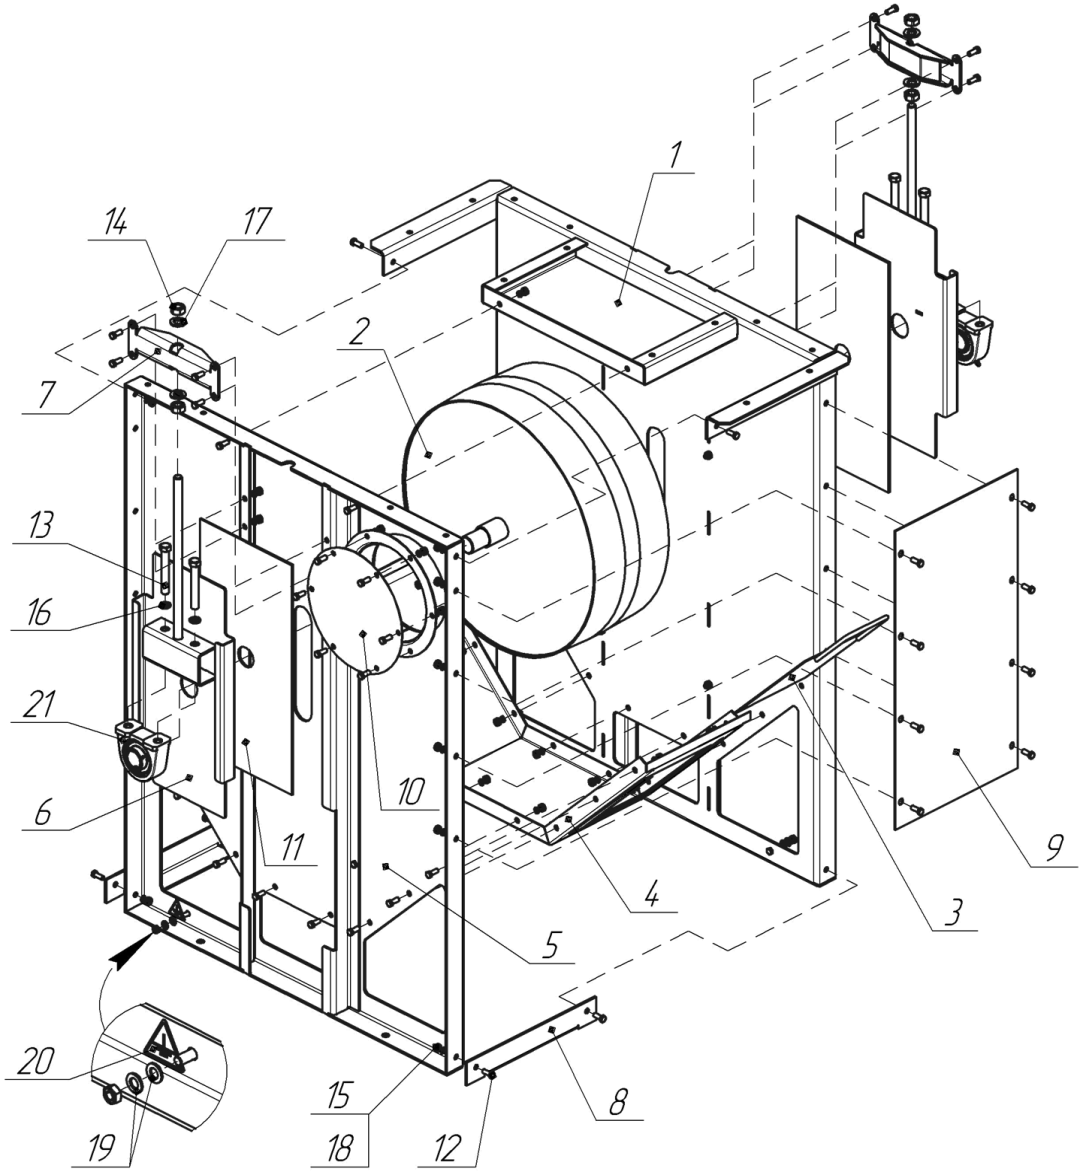

Н-25.02.000_3сб Станция натяжная

Н-25.02.000_3сб Станция натяжная

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.02.100_2сб	Каркас	1
2	Н-25.02.400_3сб	Барабан натяжной	1
3	Н-25.02.600_3сб	Задвижка	1
4	Н-25.02.700_2сб	Днище	1
5	Н-50.02.200_3сб	Стенка	1
6	Н-50.02.300_3сб	Пластина натяжная	2
7	Н-50.02.500_2сб	Траверса	2
8	Н-25.02.001_2	Перемычка	2
9	Н-25.02.002_2	Лист	1
10	Н-50.01.005_1	Заглушка	1
11	Н-50.02.003_2	Уплотнение	2
12		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	46
13		Болт М14х90 ГОСТ 7796-70	4
14		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	4
15		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	48
16		Шайба 14 ГОСТ 6402-70	4
17		Шайба 16 ГОСТ 11371-78	4
18		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	46
19		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	4
20		Знак заземления	2
21		Подшипниковая опора LES-207-2F (или LEV-207-2F)	2

СЕКЦИИ СВАРНЫЕ

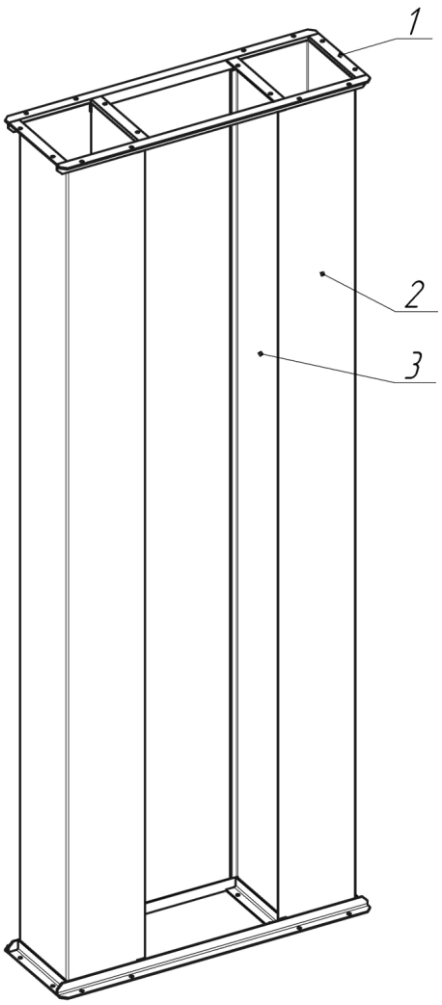

Н-25.03.000сб Секция

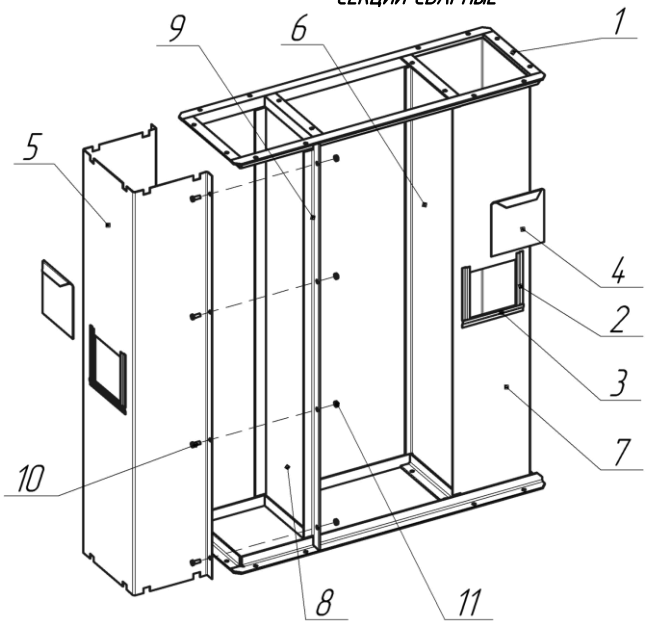

Н-25.04.000сб Секция ремонтная

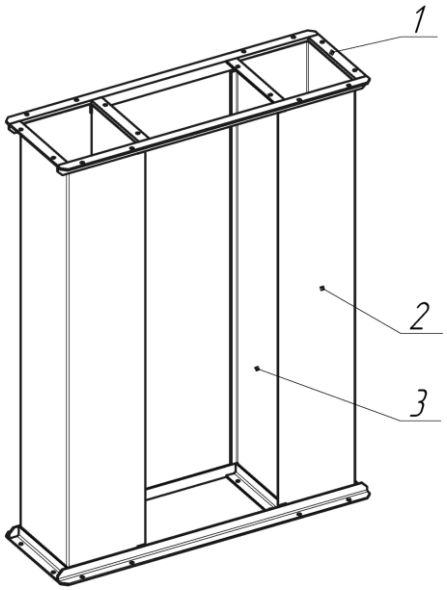

Н-25.06.000сб Секция

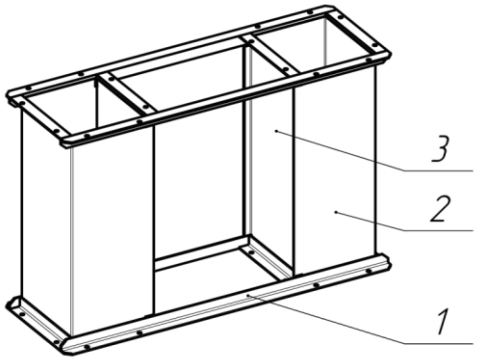

Н-25.10.000_2сб Секция

Н-25.03.000сб Секция

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.03.100сб	Фланец	2
2	Н-25.03.001	Короб	2
3	Н-25.03.002	Стенка	2

Н-25.04.000сб Секция ремонтная

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.03.100сб	Фланец	2
2	Б1-ВЦС-50.02.496	Направляющая	4
3	Б1-ВЦС-50.02.496-03	Направляющая	2
4	Б1-ВЦС-50.03.002	Шибер	2
5	Н-25.04.001_1	Короб	1
6	Н-25.04.003	Стенка	1
7	Н-25.04.004	Короб	1
8	Н-25.04.006	Стенка	1
9	Н-50.04.002_1	Стойка	2
10		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	8
11		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	8

Н-25.06.000сб Секция

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.03.100сб	Фланец	2
2	Н-25.06.001	Короб	2
3	Н-25.06.002	Стенка	2

Н-25.10.000_2сб Секция

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.03.100сб	Фланец	2
2	Н-25.10.001_2	Короб	2
3	Н-25.10.002_2	Стенка	2

СЕКЦИИ СВАРНЫЕ

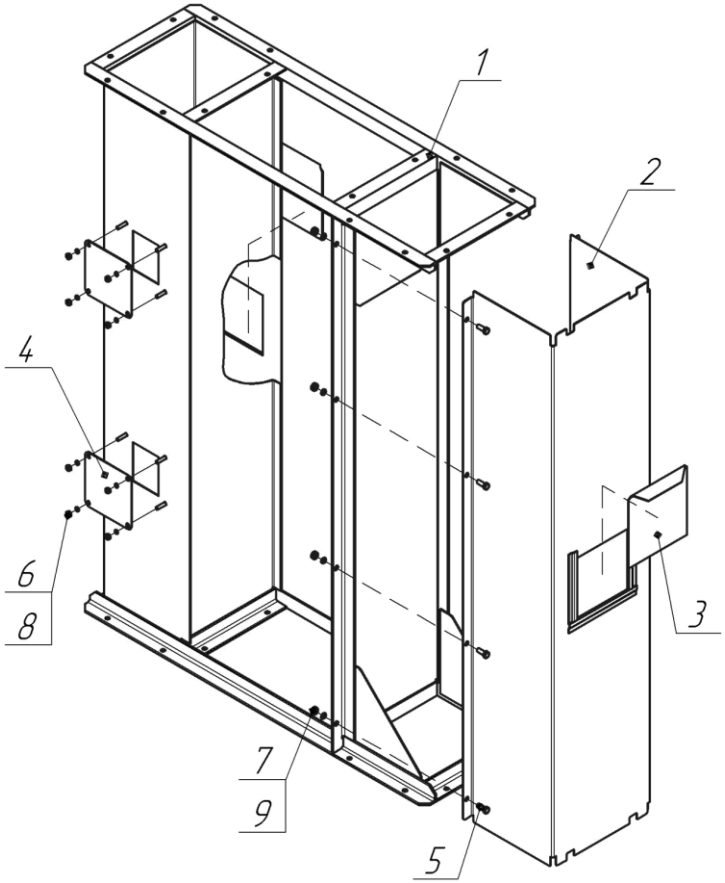

Н-25.04.000_2сб Секция ремонтная
(с местами под установку датчиков)

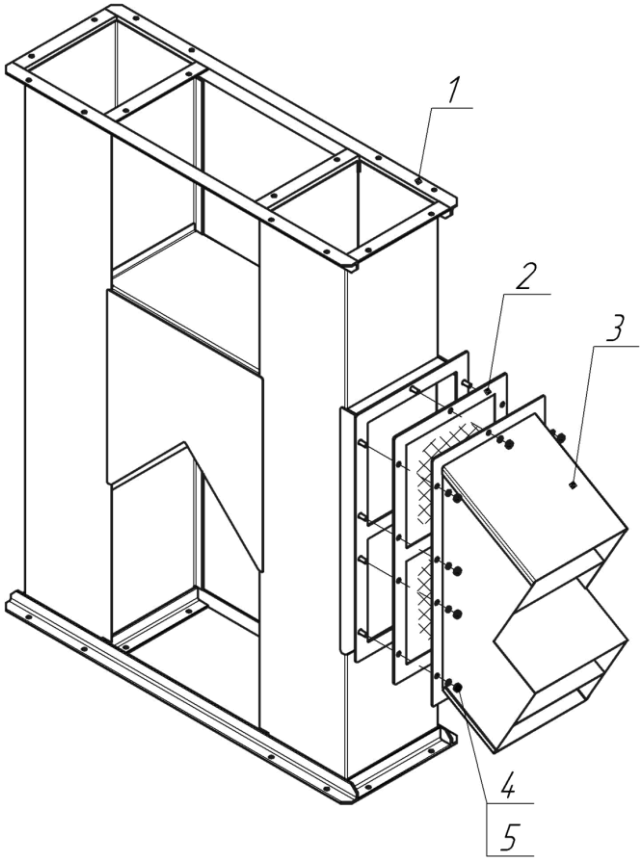

Н-25.09.000_2сб Секция с клапаном

Н-25.04.000_2сб Секция ремонтная
(с местами под установку датчиков)

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.04.100_2сб	Корпус	1
2	Н-25.04.200_2сб	Крышка	1
3	Б1-ВЦС-50.03.002	Шибер	2
4	Н-50.04.007_2	Заглушка	2
5		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	8
6		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	8
7		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	8
8		Шайба 6 ГОСТ 6402-70	8
9		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	8

Н-25.09.000_2сб Секция с клапаном

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.09.100_2сб	Секция	1
2	Н-25.09.200_2сб	Клапан	1
3	Н-25.09.300_2сб	Отвод	1
4		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	10
5		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	10

СЕКЦИИ СБОРНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (s=1.5 мм)*

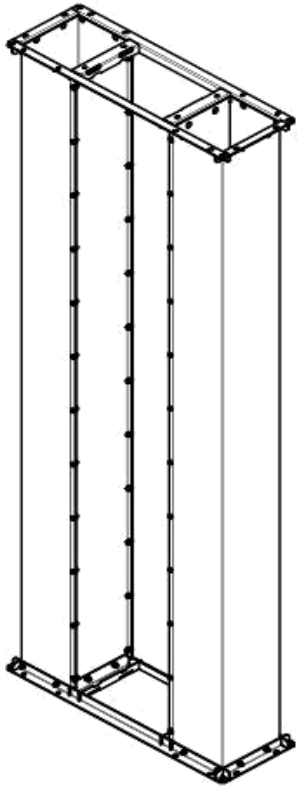

Н-25.03.000_Зсб Секция

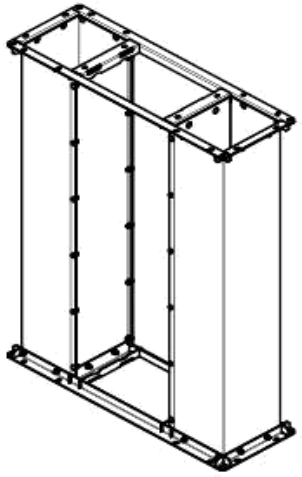

Н-25.06.000_Зсб Секция

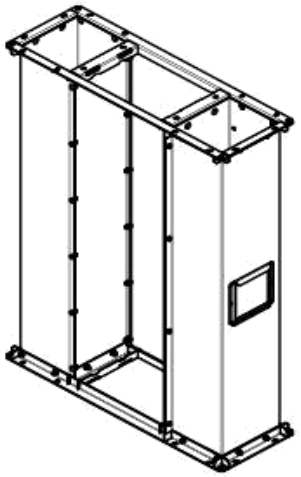

Н-25.04.000_Зсб Секция ремонтная



Н-25.10.000_Зсб Секция

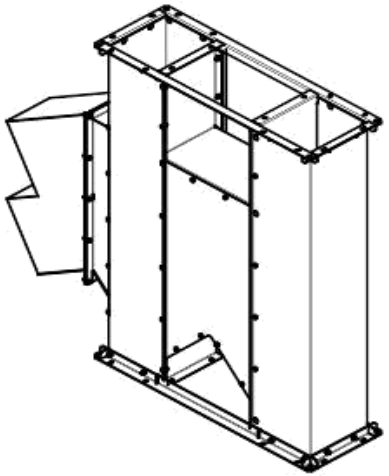

Н-25.09.000_Зсб Секция с клапаном

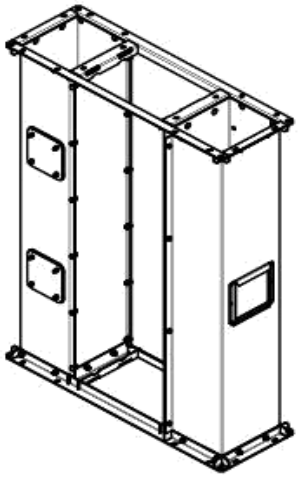

Н-25.04.000_Зсб-01 Секция ремонтная
(с местами под установку датчиков)

* – обечайки секций изготовлены из оцинкованной стали (s=1.5 мм), остальные детали секций окрашены порошковой полиэфирной краской.

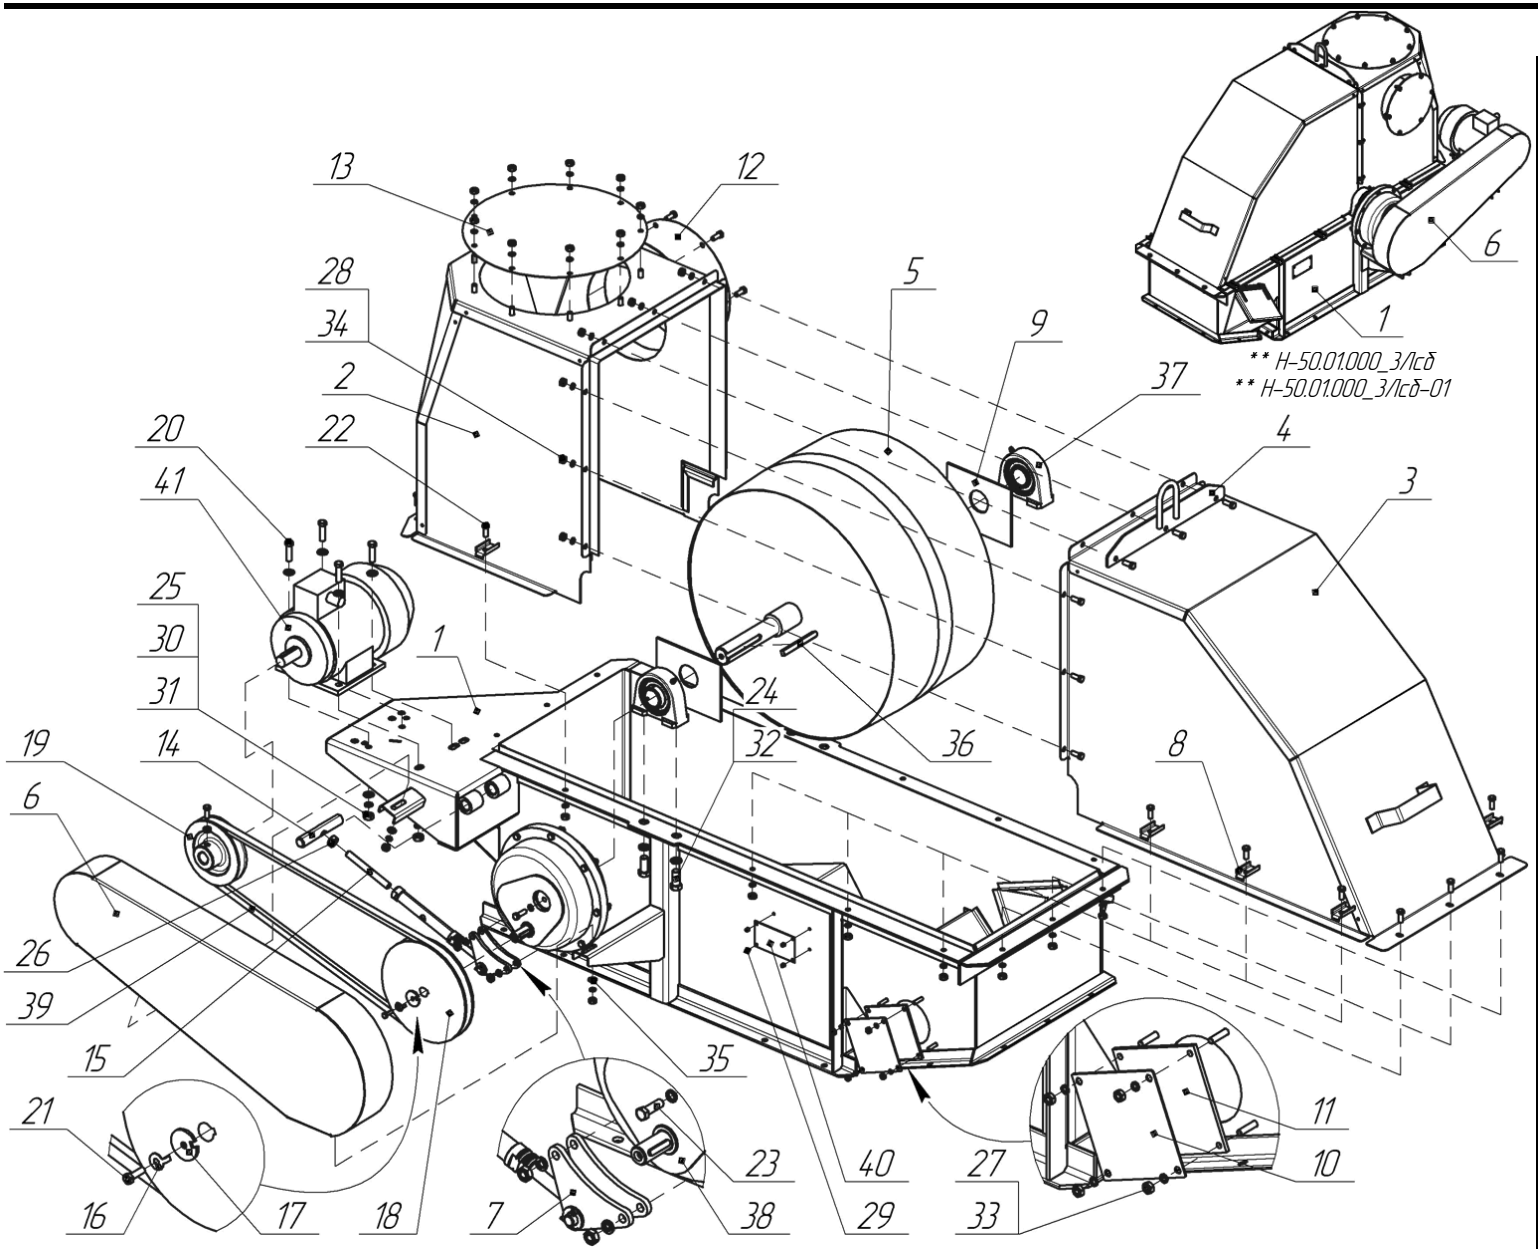

Н-50.01.000_3сб Станция приводная

* Н-50.01.000_3сб-01

Н-50.01.000_3сб Станция приводная

* Н-50.01.000_3сб-01; ** Н-50.01.000_3/Iсб и Н-50.01.000_3/Iсб-01

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.01.100_3сб	Каркас	1
1**	Н-50.01.100_3сб-01	Каркас	1
2	Н-50.01.200_3сб	Крышка	1
3	Н-50.01.300_3сб	Крышка	1
4	Н-50.01.500_2сб	Кронштейн	1
5	Н-50.01.600_3сб	Барабан приводной	1
6	Н-50.01.800_2сб	Кожух	1
6**	Н-50.01.800_2сб-01	Кожух	1
7	Н-50.01.900_3сб	Стяжка	1
8	Н-100.01.001	Прижим	8
9	Н-50.01.002_2	Уплотнение	2
10	Н-50.01.003	Крышка	1
11	Н-50.01.004	Уплотнение	1
12	Н-50.01.005_1	Заглушка	1
13	Н-50.01.007_2	Заглушка	1
14	Н-50.01.008_2	Ось	1
15	Н-50.01.009_3	Шпилька	1
16	Н-50.01.012_2	Шайба стопорная	1
17	Н-50.01.013_2	Шайба торцевая	1
18	Н-50.01.711_2	Шкив	1
19	Н-50.08.401	Шкив АИР80	1
19*	Н-50.08.401-01	Шкив АИР90	1
20		Болт М10х35 ГОСТ 7796-70	4
21		Болт М6х20 ГОСТ 7798-70	1
22		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	30
23		Болт М8х25 ГОСТ 7796-70	1
24		Болт М14х30 ГОСТ 7796-70	4
25		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	4
26		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	1
27		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	4
28		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	41
29		Заклепка 4х8 ГОСТ Р ИСО 14488-05	4
30		Шайба 10 ГОСТ 11371-78	8
31		Шайба 10 ГОСТ 6402-70	4
32		Шайба 14 ГОСТ 6402-70	4
33		Шайба 6 ГОСТ 6402-70	4
34		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	41
35		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	2
36		Шпонка 3-10х8х110 ГОСТ 23360-78	1
37		Подшипниковая опора LES-207-2F (или LEV-207-2F)	2
38		Редуктор RP2 71/2 20 D35 (или TA 35 35 D A 19.5)	1
39		Ремень B(Б)-1600 ГОСТ 1284.1-89	1
40		Табличка номер Нория	1
41		Эл.дв.АИР80В2 (2,2 кВт/3000 об.мин)	1
41*		Эл.дв. АИР90L2 (3 кВт/3000 об.мин)	1

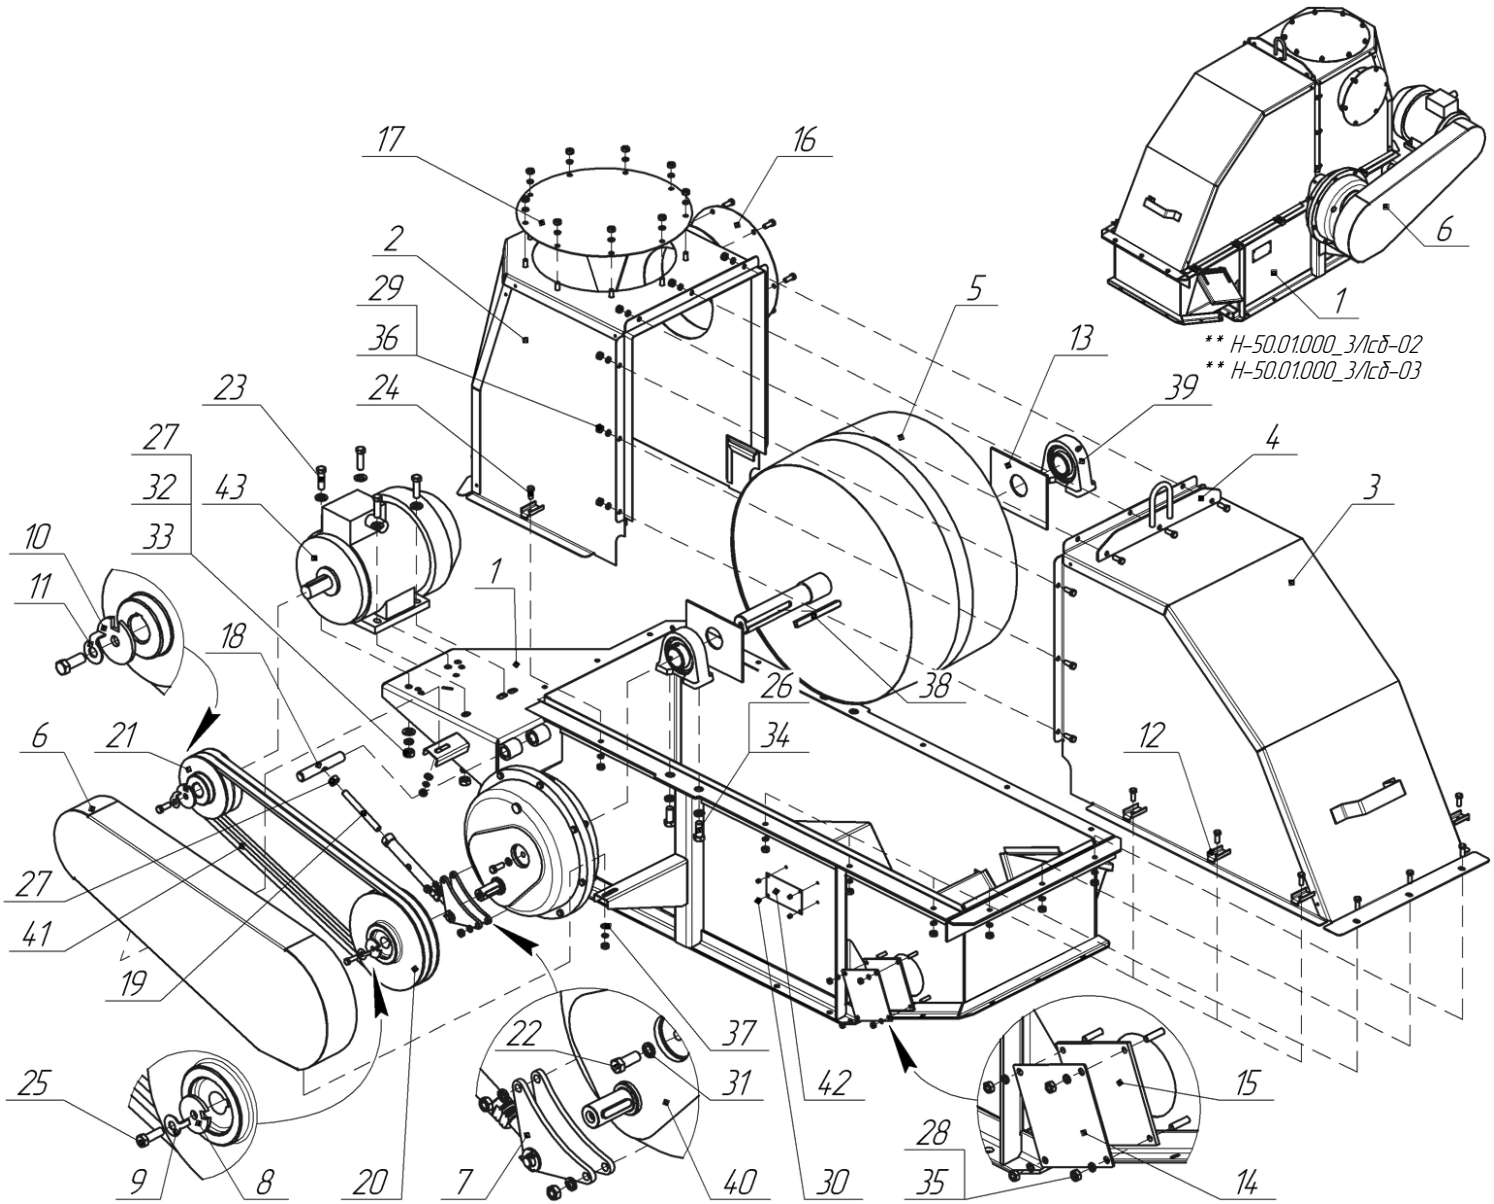

Н-50.01.000_3сб-02 Станция приводная

* Н-50.01.000_3сб-03

Н-50.01.000_3сб-02 Станция приводная

* Н-50.01.000_3сб-03; ** Н-50.01.000_3Исб-02 и Н-50.01.000_3Исб-03

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.01.100_3сб	Каркас	1
1**	Н-50.01.100_3сб-01	Каркас	1
2	Н-50.01.200_3сб	Крышка	1
3	Н-50.01.300_3сб	Крышка	1
4	Н-50.01.500_2сб	Кронштейн	1
5	Н-50.01.600_3сб-01	Барабан приводной	1
6	Н-50.01.800_2сб	Кожух	1
6**	Н-50.01.800_2сб-01	Кожух	1
7	Н-50.01.900_3сб	Стяжка	1
8	Б1-ВЦС-25.04.003	Шайба торцевая	1
9	Б1-ВЦС-25.04.004	Шайба стопорная	1
10	Б1-ВЦС-50.04.004	Шайба торцевая	1
11	Б1-ВЦС-50.04.007	Шайба стопорная	1
12	Н-100.01.001	Прижим	8
13	Н-50.01.002_2	Уплотнение	2
14	Н-50.01.003	Крышка	1
15	Н-50.01.004	Уплотнение	1
16	Н-50.01.005_1	Заглушка	1
17	Н-50.01.007_2	Заглушка	1
18	Н-50.01.008_2	Ось	1
19	Н-50.01.009_3	Шпилька	1
20	Н-50.01.722_2	Шкив	1
21	Н-50.08.402	Шкив АИР100	1
22		Болт М10х25 ГОСТ 7796-70	2
23		Болт М12х40 ГОСТ 7796-70	4
24		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	29
25		Болт М8х25 ГОСТ 7796-70	1
26		Болт М14х30 ГОСТ 7796-70	4
27		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	5
28		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	4
29		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	40
30		Заклёпка 4х8 ГОСТ Р ИСО 14488-05	4
31		Шайба 10 ГОСТ 6402-70	1
32		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	8
33		Шайба 12 ГОСТ 6402-70	4
34		Шайба 14 ГОСТ 6402-70	4
35		Шайба 6 ГОСТ 6402-70	4
36		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	40
37		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	2
38		Шпонка 3-12х8х110 ГОСТ 23360-78	1
39		Подшипниковая опора LES-208-2F (или LEV-208-2F)	2
40		Редуктор RP2 91/2 20 D40 (или TA 40 40 D A 19.7)	1
41		Ремень B(Б)-1600 ГОСТ 1284.1-89	2
42		Табличка номер Нория	1
43		Эл.дв.100S2 (4/3000)	1
43*		Эл.дв. 100L2 (5.5 кВт/3000 об/мин)	1

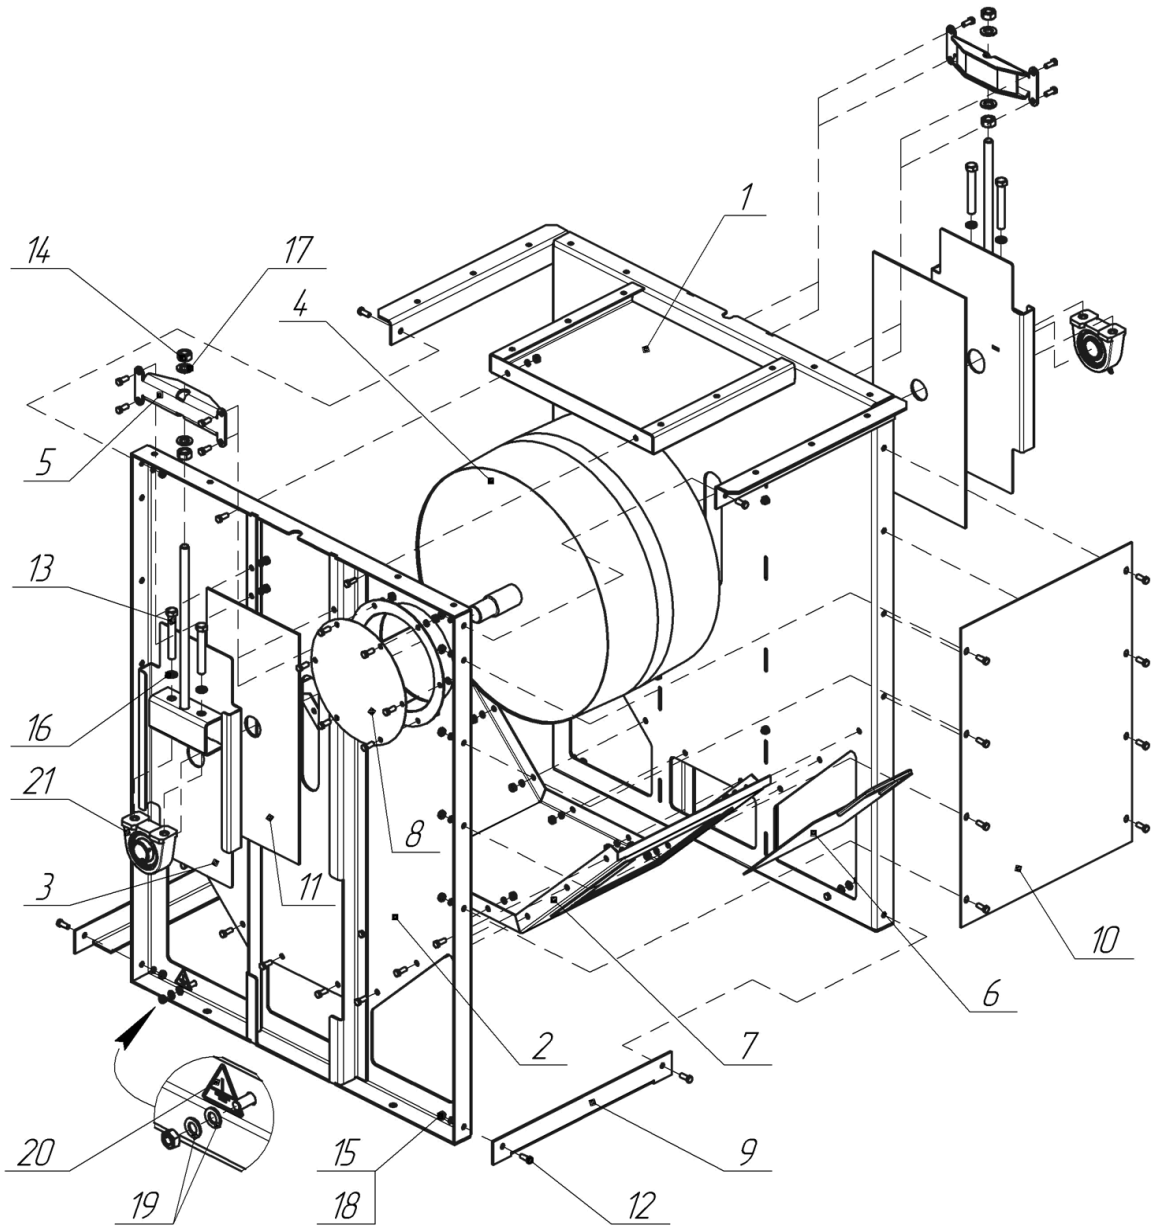

Н-50.02.000_2сб Станция натяжная

Н-50.02.000_2сб Станция натяжная

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.02.100_2сб	Каркас	1
2	Н-50.02.200_2сб	Стенка	1
3	Н-50.02.300_2сб	Пластина натяжная	2
4	Н-50.02.400_2сб	Барабан натяжной	1
5	Н-50.02.500_2сб	Траверса	2
6	Н-50.02.600сб	Задвижка	1
7	Н-50.02.700_2сб	Днище	1
8	Н-50.01.005_1	Заглушка	1
9	Н-50.02.001_2	Перемычка	2
10	Н-50.02.002_2	Лист	1
11	Н-50.02.003_2	Уплотнение	2
12		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	46
13		Болт М14х90 ГОСТ 7796-70	4
14		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	4
15		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	48
16		Шайба 14 ГОСТ 6402-70	4
17		Шайба 16 ГОСТ 11371-78	4
18		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	46
19		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	4
20		Знак заземления	2
21		Подшипниковая опора LES-207-2F (или LEV-207-2F)	2

СЕКЦИИ СВАРНЫЕ

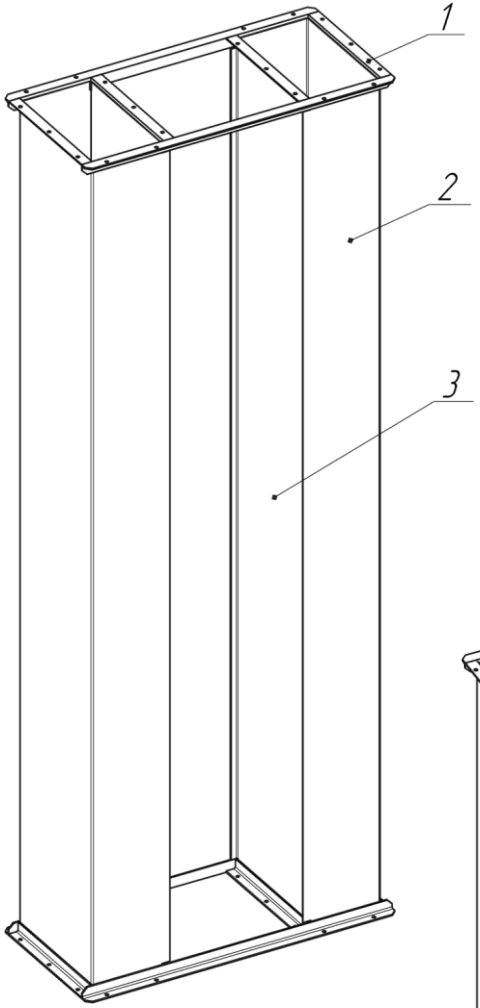

Н-50.03.000сб Секция

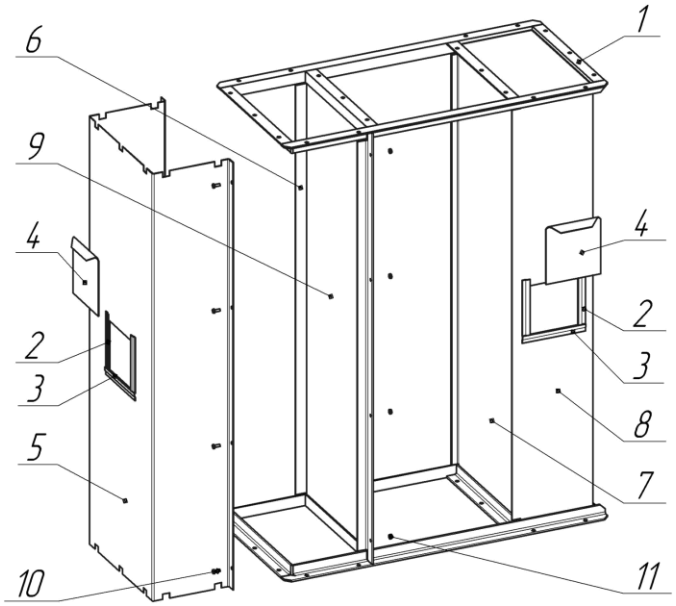

Н-50.04.000сб Секция ремонтная

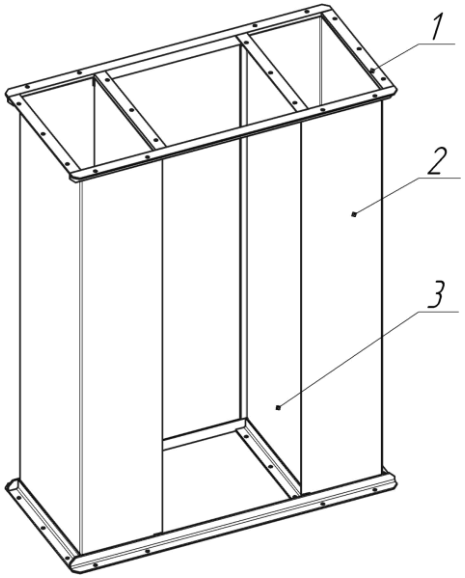

Н-50.06.000сб Секция

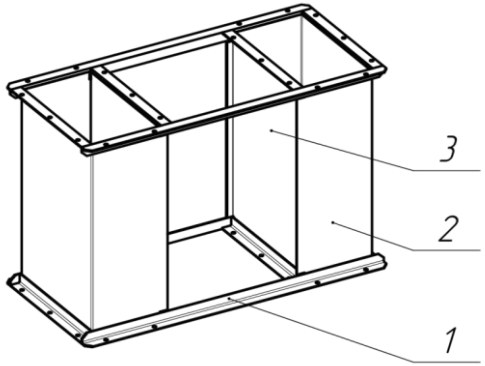

Н-50.10.000_2сб Секция

Н-50.03.000сб Секция

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.03.100сб	Фланец	2
2	Н-50.03.001	Короб	2
3	Н-50.03.002	Стенка	2

Н-50.04.000сб Секция ремонтная

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.03.100сб	Фланец	2
2	Б1-ВЦС-50.02.496	Направляющая	4
3	Б1-ВЦС-50.02.496-03	Направляющая	2
4	Б1-ВЦС-50.03.002	Шибер	2
5	Н-50.04.001_1	Короб	1
6	Н-50.04.002_1	Стойка	2
7	Н-50.04.003	Стенка	1
8	Н-50.04.004	Короб	1
9	Н-50.04.006	Стенка	1
10		Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	8
11		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	8

Н-50.06.000сб Секция

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.03.100сб	Фланец	2
2	Н-50.06.001	Короб	2
3	Н-50.06.002	Стенка	2

Н-50.10.000_2сб Секция

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.03.100сб	Фланец	2
2	Н-50.10.001_2	Короб	2
3	Н-50.10.002_2	Стенка	2

СЕКЦИИ СВАРНЫЕ

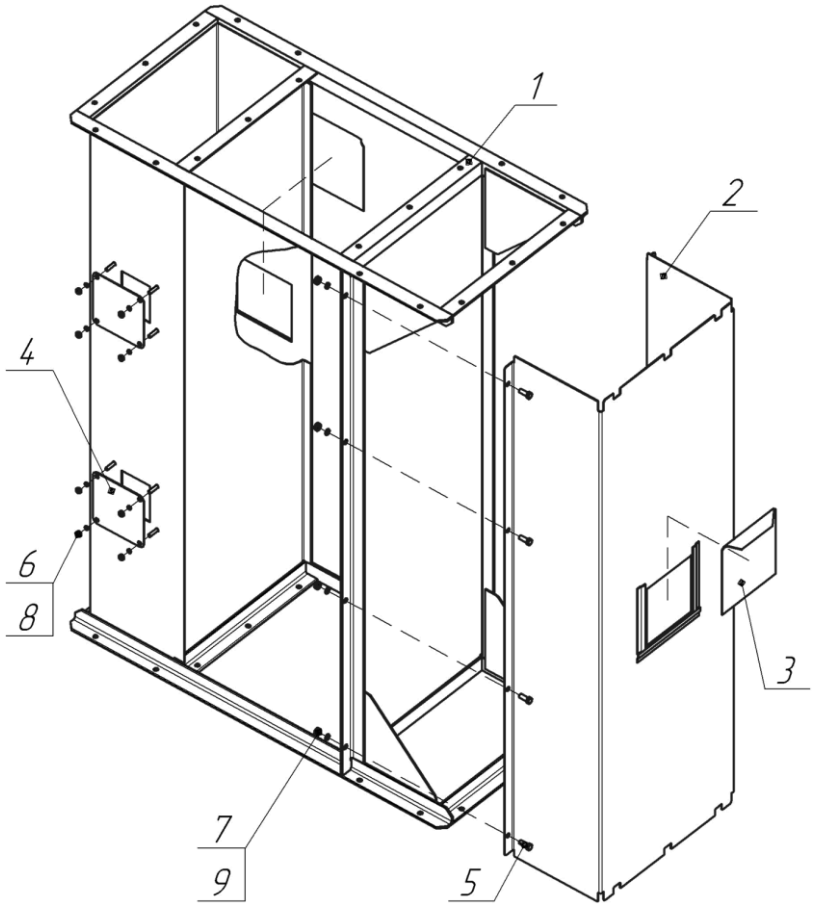

Н-50.04.000_2сб Секция ремонтная
(с местами под установку датчиков)

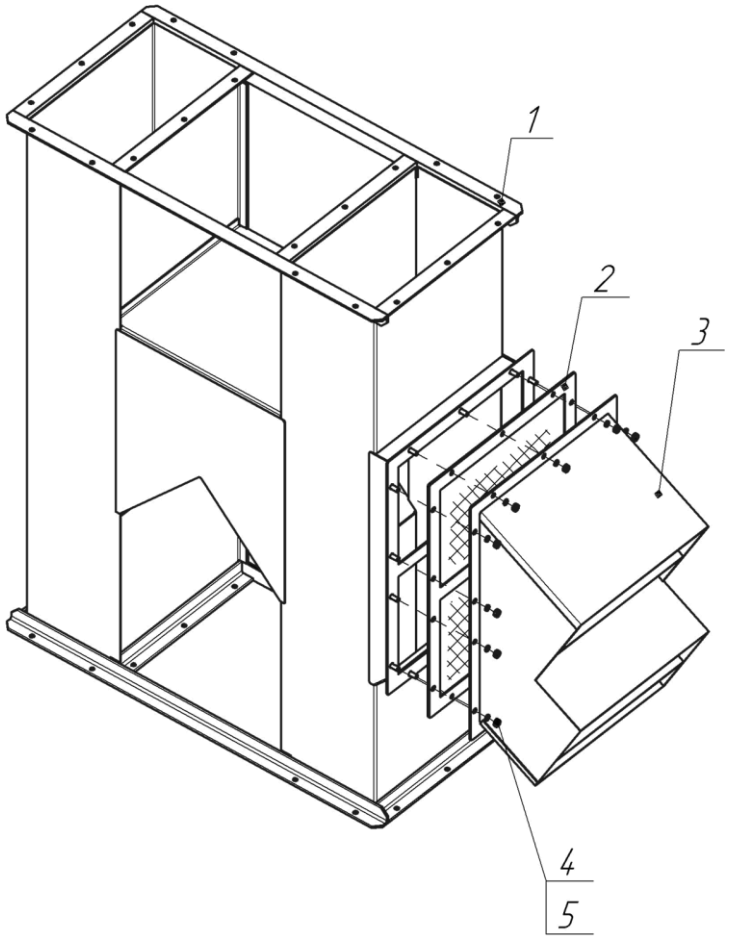

Н-50.09.000_2сб Секция с клапаном

Н-50.04.000_2сб Секция ремонтная
(с местами под установку датчиков)

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.04.100_2сб	Корпус	1
2	Н-50.04.200_2сб	Крышка	1
3	Б1-ВЦС-50.03.002	Шибер	2
4	Н-50.04.007_2	Заглушка	2
5		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	8
6		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	8
7		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	8
8		Шайба 6 ГОСТ 6402-70	8
9		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	8

Н-50.09.000_2сб Секция с клапаном

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.09.100_2сб	Секция	1
2	Н-50.09.200_2сб	Клапан	1
3	Н-50.09.300_2сб	Отвод	1
4		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	14
5		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	14

СЕКЦИИ СБОРНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (s=1.5 мм)*

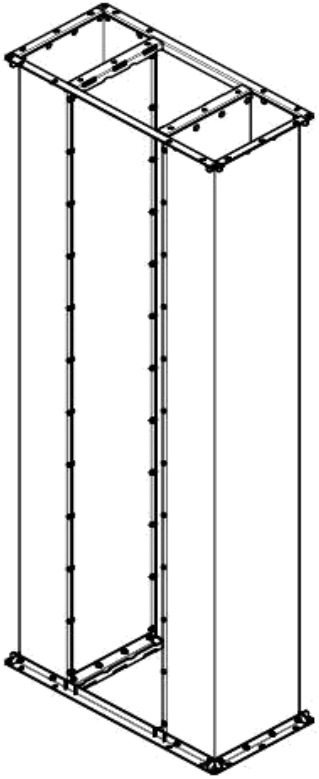

Н-50.03.000_Зсб Секция

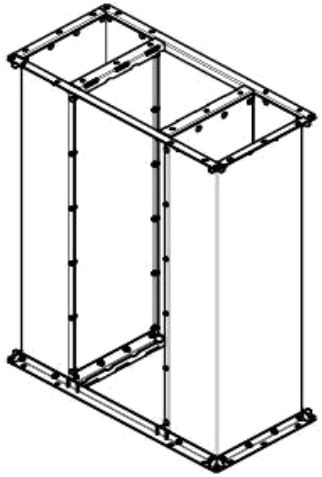

Н-50.06.000_Зсб Секция

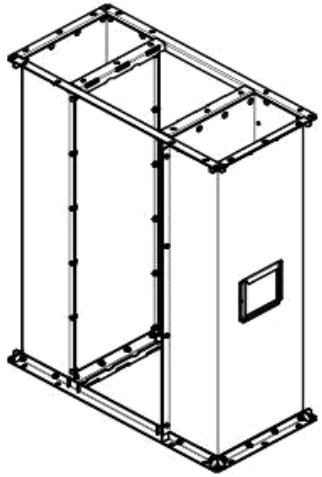

Н-50.04.000_Зсб Секция ремонтная



Н-50.10.000_Зсб Секция

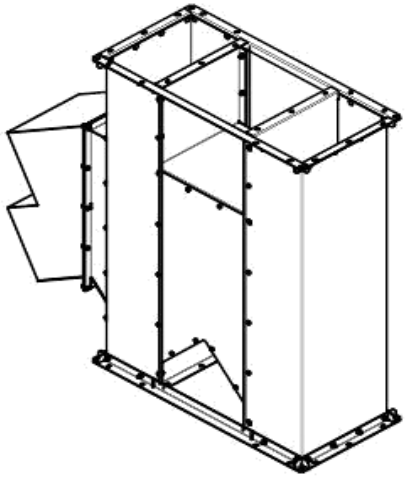

Н-50.09.000_Зсб Секция с клапаном

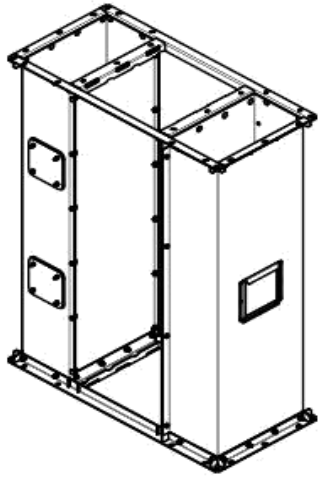

Н-50.04.000_Зсб-01 Секция ремонтная
(с местами под установку датчиков)

* – обечайки секций изготовлены из оцинкованной стали (s=1.5 мм), остальные детали секций окрашены порошковой полиэфирной краской.

СЕКЦИИ СБОРНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (s=2.0 мм)*

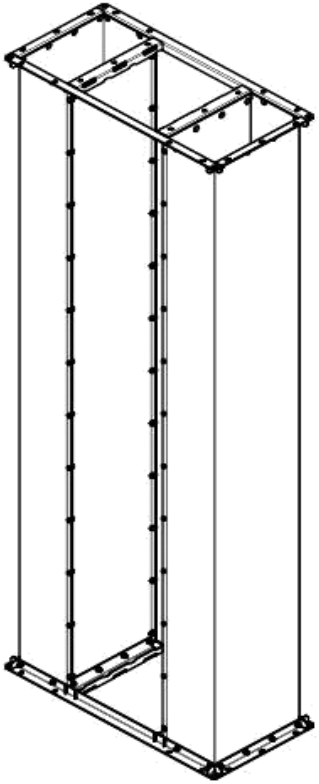

Н-50.03.000_ЗАсб Секция

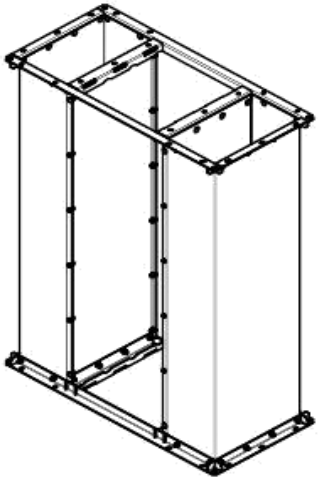

Н-50.06.000_ЗАсб Секция

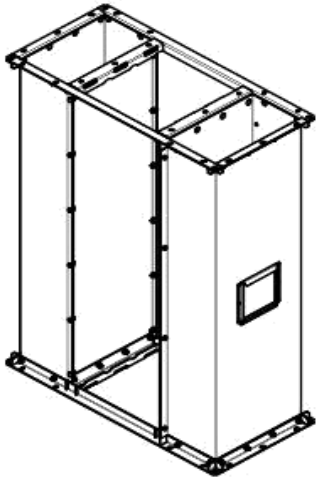

Н-50.04.000_ЗАсб Секция ремонтная



Н-50.10.000_ЗАсб Секция

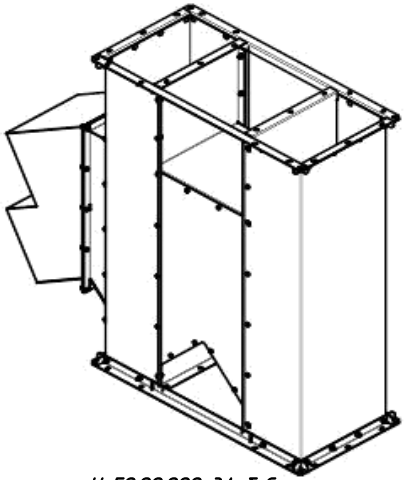

Н-50.09.000_ЗАсб Секция с клапаном

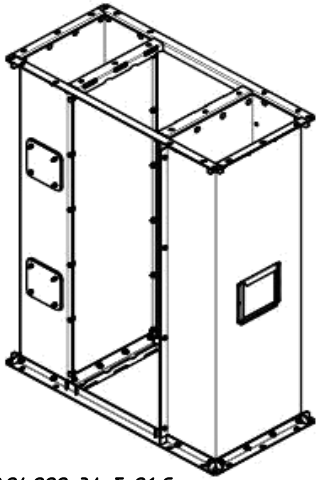

Н-50.04.000_ЗАсб-01 Секция ремонтная
(с местами под установку датчиков)

* – обечайки секций изготовлены из оцинкованной стали (s=2.0 мм), остальные детали секций окрашены порошковой полиэфирной краской.

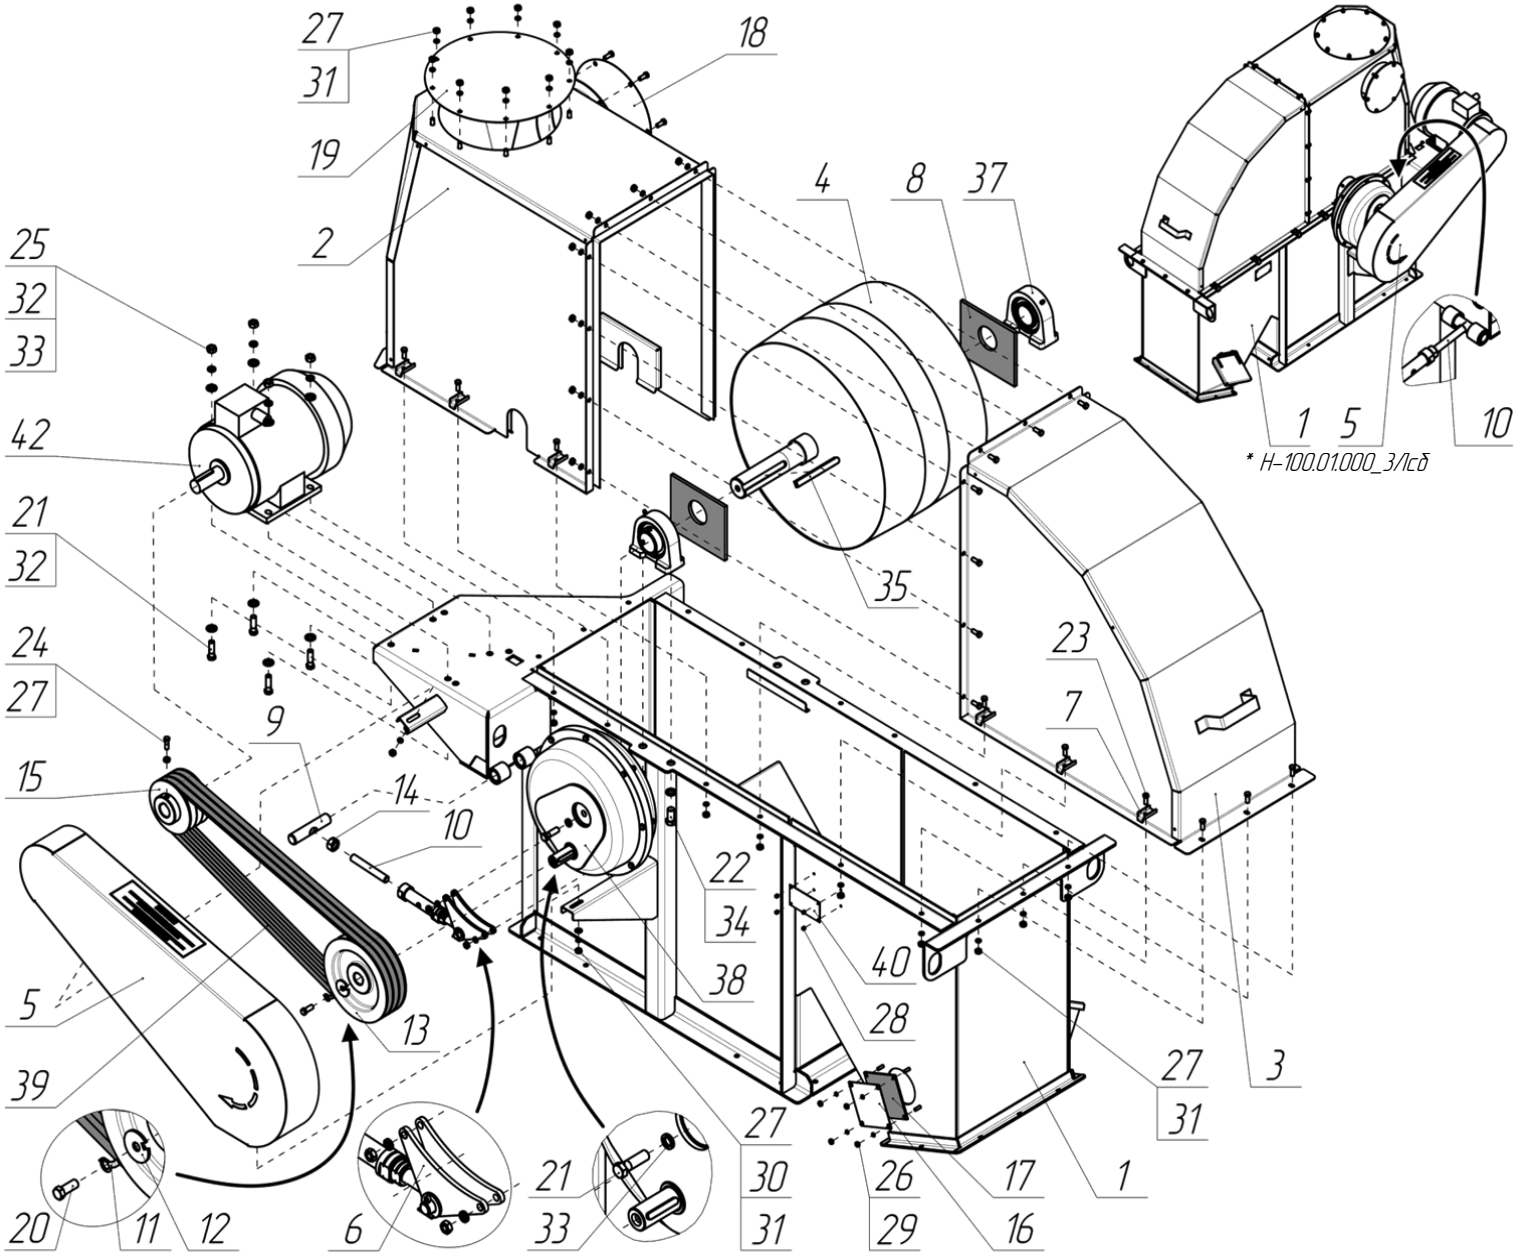

Н-100.01.000_3сб Станция приводная

* Н-100.01.000_3/1сб

Н-100.01.000_3сб Станция приводная

* Н-100.01.000_3/1сб

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.01.100_3сб	Каркас	1
1*	Н-100.01.100_3сб-01	Каркас	1
2	Н-100.01.200_3сб	Крышка	1
3	Н-100.01.300_3сб	Крышка	1
4	Н-100.01.600_3сб	Барабан приводной	1
5	Н-100.01.800_2сб	Кожух	1
5*	Н-100.01.800_2сб-01	Кожух	1
6	Н-100.01.900_3сб	Стяжка	1
7	Н-100.01.001	Прижим	12
8	Н-100.01.002_2	Уплотнение	2
9	Н-100.01.008_2	Ось	1
10	Н-100.01.009_2	Шпилька	1
10*	Н-100.01.009_2-01	Шпилька	1
11	Н-100.01.012_2-01	Шайба стопорная	1
12	Н-100.01.013_2-01	Шайба торцевая	1
13	Н-100.01.733_2-01	Шкив	1
14	Н-100.01.901_2	Гайка	1
15	Н-100.08.403-03	Шкив АИР112	1
16	Н-50.01.003	Крышка	1
17	Н-50.01.004	Уплотнение	1
18	Н-50.01.005_1	Заглушка	1
19	Н-50.01.007_2	Заглушка	1
20		Болт М10х25 ГОСТ 7796-70	1
21		Болт М12х40 ГОСТ 7796-70	5
22		Болт М16х30 ГОСТ 7796-70	4
23		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	35
24		Болт М8х25 ГОСТ 7796-70	1
25		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	4
26		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	4
27		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	47
28		Заклепка 4х8 ГОСТ Р ИСО 14488-05	4
29		Шайба 6 ГОСТ 6402-70	4
30		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	2
31		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	46
32		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	8
33		Шайба 12 ГОСТ 6402-70	5
34		Шайба 16 ГОСТ 6402-70	4
35		Шпонка 3-14х9х140 ГОСТ 23360-78	1
37		Подшипниковая опора LES-210-2F (или LEV-210-2F)	2
38		Редуктор RP2 111/2 20 D50 (или TA 45 50 D A 19.7)	1
39		Ремень B(Б)-1800 ГОСТ 1284.1-89	3
40		Табличка номер Нория	1
42		Эл.дв.АИР112М2 (7.5; 3000)	1

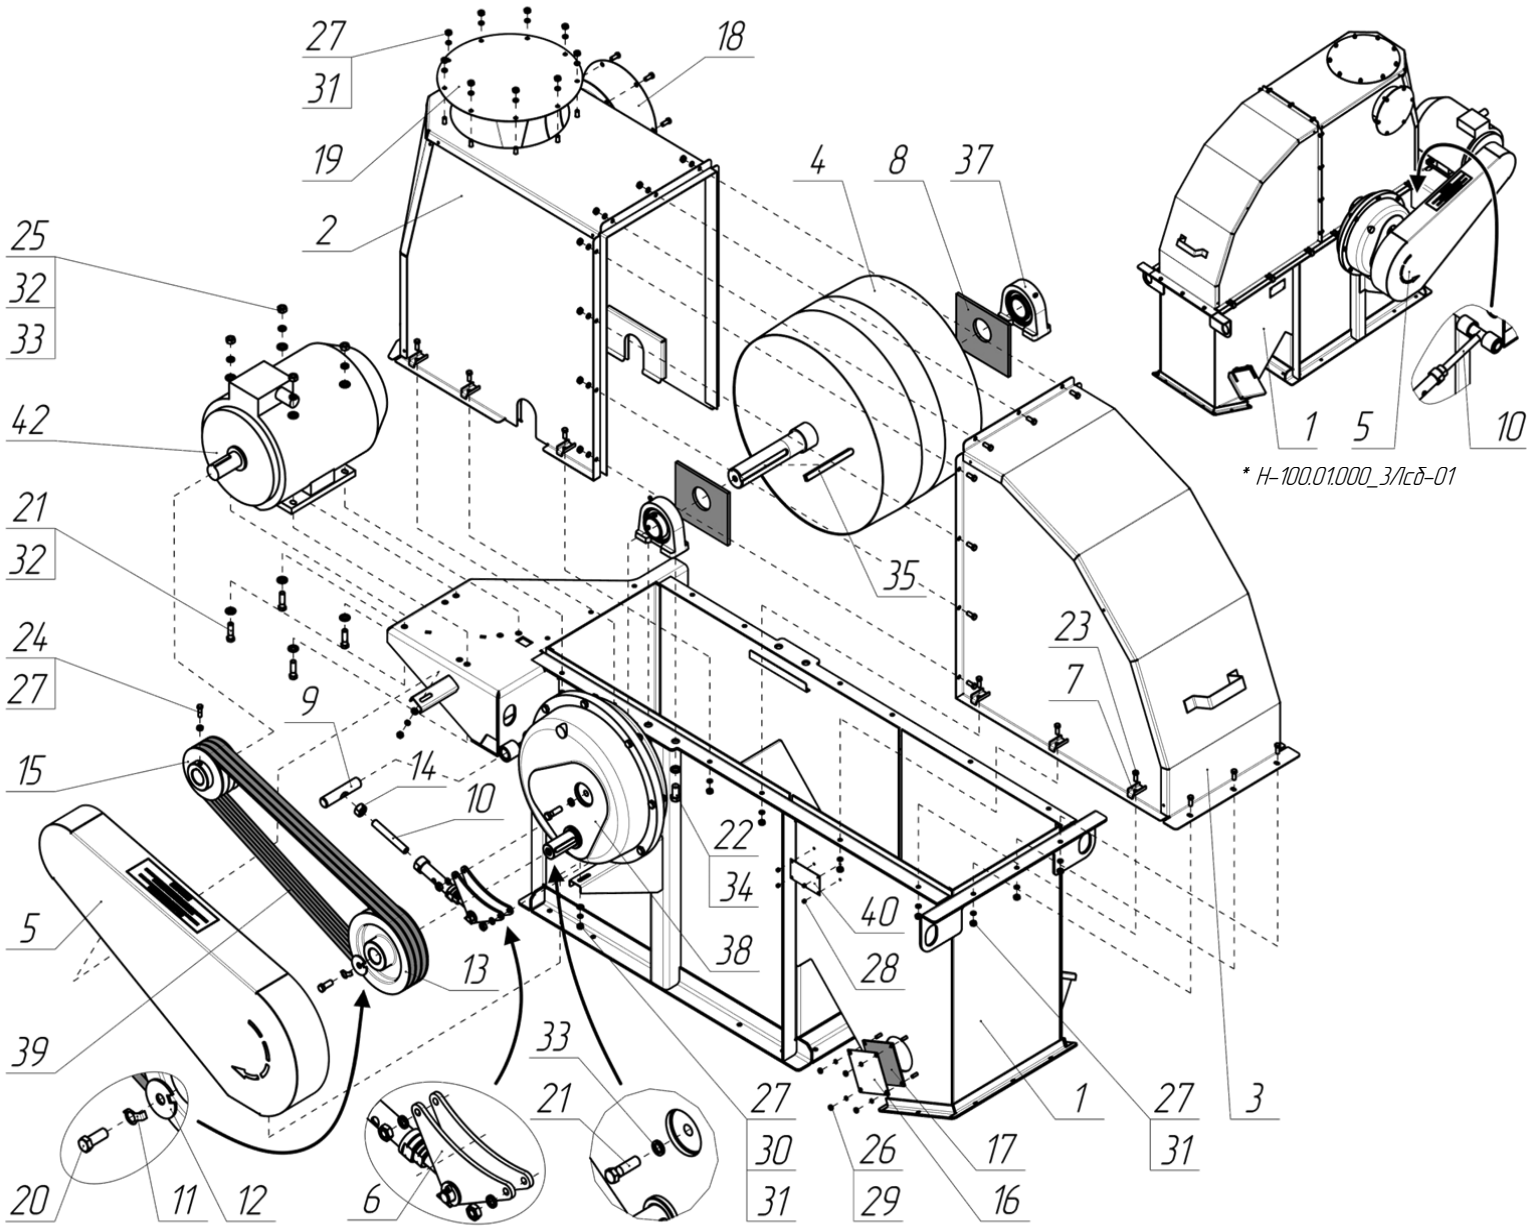

Н-100.01.000_3сб-01 Станция приводная

* Н-100.01.000_3/1сб-01

Н-100.01.000_3сб-01 Станция приводная

* Н-100.01.000_3/1сб-01

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.01.100_3сб	Каркас	1
1*	Н-100.01.100_3сб-01	Каркас	1
2	Н-100.01.200_3сб	Крышка	1
3	Н-100.01.300_3сб	Крышка	1
4	Н-100.01.600_3сб-01	Барабан приводной	1
5	Н-100.01.800_2сб	Кожух	1
5*	Н-100.01.800_2сб-01	Кожух	1
6	Н-100.01.900_3сб-01	Стяжка	1
7	Н-100.01.001	Прижим	12
8	Н-100.01.002_2	Уплотнение	2
9	Н-100.01.008_2	Ось	1
10	Н-100.01.009_2	Шпилька	1
10*	Н-100.01.009_2-01	Шпилька	1
11	Н-100.01.012_2	Шайба стопорная	1
12	Н-100.01.013_2	Шайба торцевая	1
13	Н-100.01.733_2	Шкив	1
14	Н-100.01.901_2	Гайка	1
15	Н-100.08.403-02	Шкив АИР132	1
16	Н-50.01.003	Крышка	1
17	Н-50.01.004	Уплотнение	1
18	Н-50.01.005_1	Заглушка	1
19	Н-50.01.007_2	Заглушка	1
20		Болт М12х30 ГОСТ 7796-70	1
21		Болт М12х40 ГОСТ 7796-70	5
22		Болт М16х30 ГОСТ 7796-70	4
23		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	35
24		Болт М8х25 ГОСТ 7796-70	1
25		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	4
26		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	4
27		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	47
28		Заклепка 4х8 ГОСТ Р ИСО 14488-05	4
29		Шайба 6 ГОСТ 6402-70	4
30		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	2
31		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	46
32		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	8
33		Шайба 12 ГОСТ 6402-70	5
34		Шайба 16 ГОСТ 6402-70	4
35		Шпонка 3-14х9х160 ГОСТ 23360-78	1
37		Подшипниковая опора LES-210-2F (или LEV-210-2F)	2
38		Редуктор RP2 131/2 20 D50 (или TA 50 50 D A 20.3)	1
39		Ремень B(Б)-1800 ГОСТ 1284.1-89	3
40		Табличка номер Нория	1
42		Эл.дв.АИР132М2 (11; 3000)	1

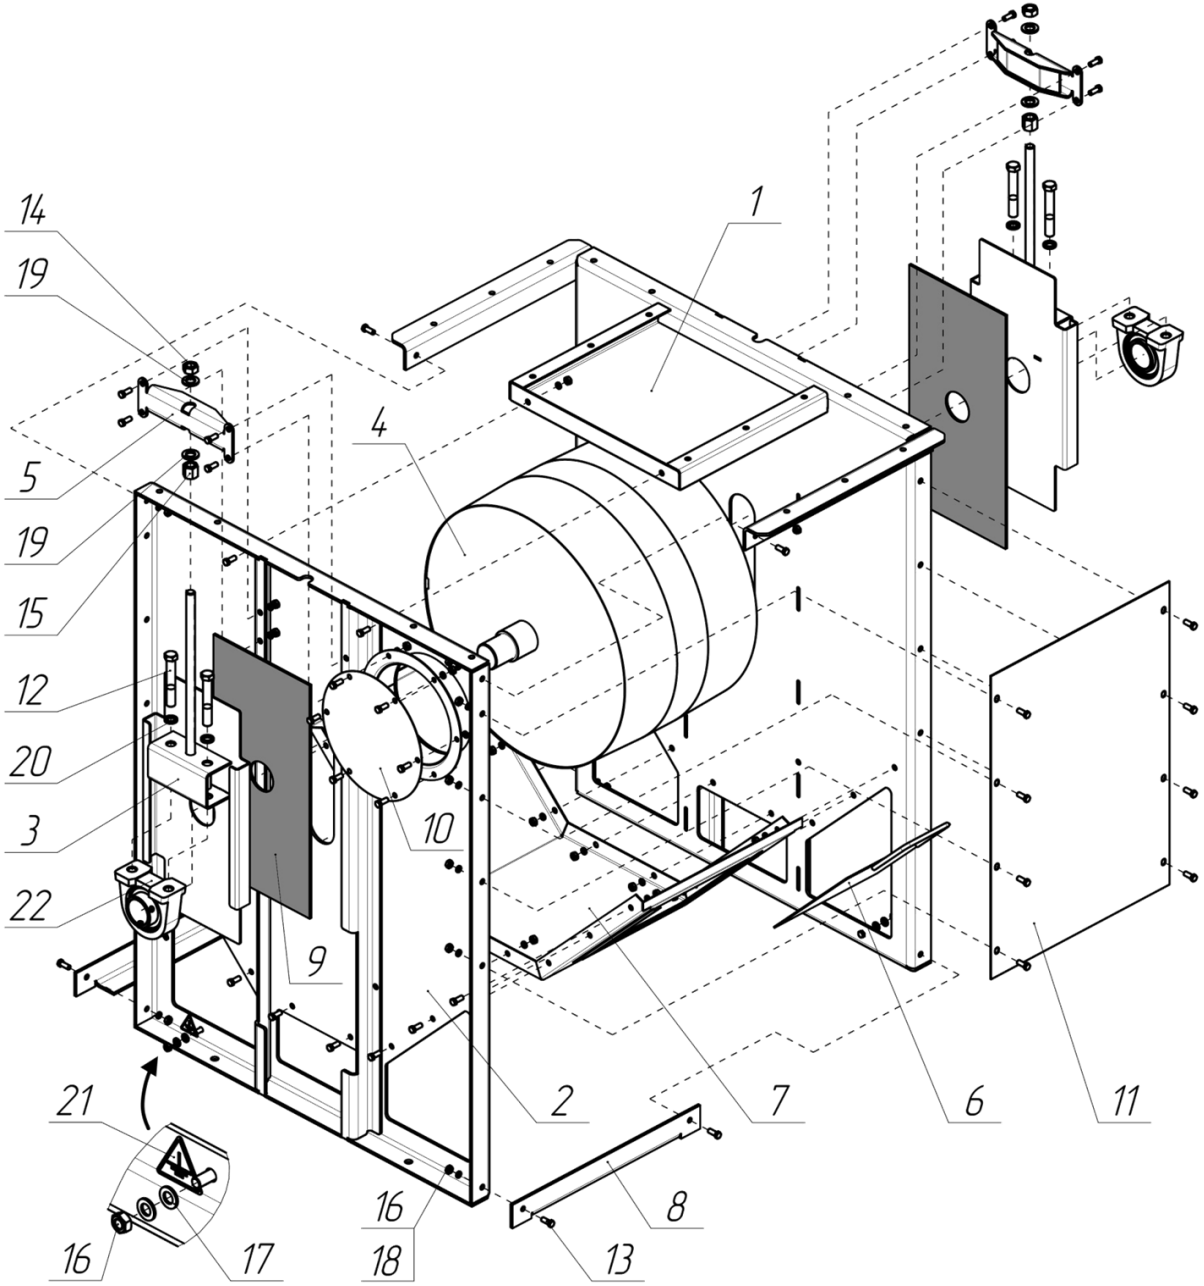

Н-100.02.000_3сб Станция натяжная

Н-100.02.000_3сб Станция натяжная

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.02.100_3сб	Каркас	1
2	Н-100.02.200_3сб	Стенка	1
3	Н-100.02.300_3сб	Пластина натяжная	2
4	Н-100.02.400_2сб	Барабан натяжной	1
5	Н-50.02.500_2сб	Траверса	2
6	Н-50.02.600_3сб	Задвижка	1
7	Н-50.02.700_2сб	Днище	1
8	Н-100.02.001_2	Перемычка	2
9	Н-100.02.003_2	Уплотнение	2
10	Н-50.01.005_1	Заглушка	1
11	Н-50.02.002_2	Лист	1
12		Болт М16х100 ГОСТ 7796-70	4
13		Болт М8х20 ГОСТ 7796-70	46
14		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	2
15		Гайка М16 ГОСТ 5931-70	2
16		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	48
17		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	4
18		Шайба 8 ГОСТ 6402-70	46
19		Шайба 16 ГОСТ 11371-78	4
20		Шайба 16 ГОСТ 6402-70	4
21		Знак заземления	2
22		Подшипниковая опора LES-210-2F (или LEV-210-2F)	2



Н-50.08.401



Н-50.08.401-01



Н-50.08.402



Н-50.08.403-02



Н-50.08.403-03

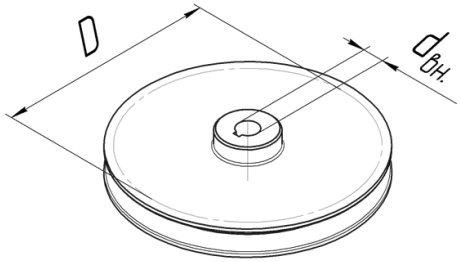

Н-50.01.711_2



Н-50.01.722_2



Н-100.01.733_2



Н-100.01.733_2-01

Шкивы норийные

Обозначение	Наименование	D	dвн.	Тип
Н-50.08.401	Шкив АИР80	125	22	эл.дв. АИР80
Н-50.08.401-01	Шкив АИР90	125	24	эл.дв. АИР90
Н-50.08.402	Шкив АИР100	125	28	эл.дв. АИР100
Н-50.08.403-02	Шкив АИР132	125	38	эл.дв. АИР132
Н-50.08.403-03	Шкив АИР112	125	32	эл.дв. АИР112
Н-50.01.711_2	Шкив	200	19	ред. ТА 35 35 D
Н-50.01.722_2	Шкив	200	24	ред. ТА 40 40 D
Н-100.01.733_2	Шкив	200	38	ред. ТА 50 50 D
Н-100.01.733_2-01	Шкив	200	28	ред. ТА 45 50 D

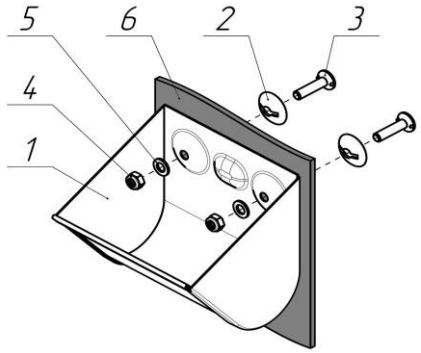

Н-25.05.000_2сб Лента с ковшами

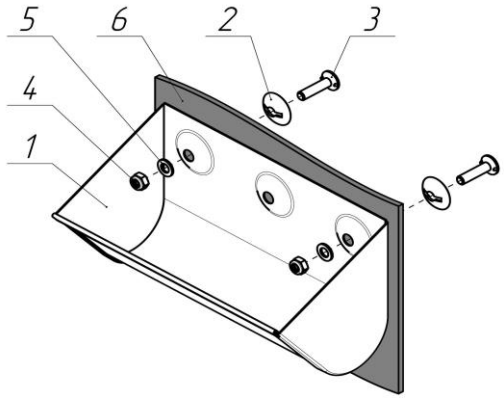

Н-50.05.000_2сб Лента с ковшами

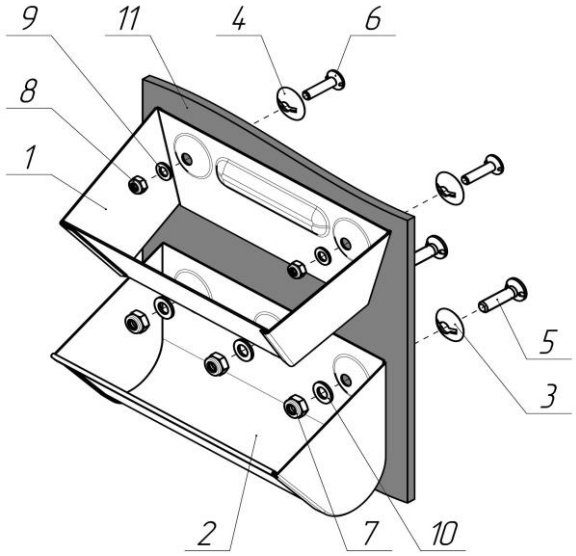

Н-100.05.000сб Лента с ковшами

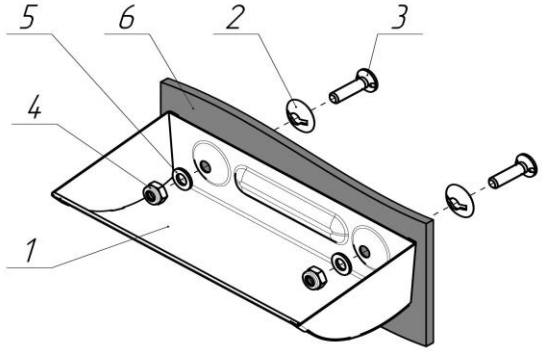

Н-100.05.000_3сб Лента с ковшами

Н-25.05.000_2сб Лента с ковшами

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-25.05.100сб	Ковш норийный	*
2	Н-50.05.002	Шайба норийная	2**
3		Болт норийный М8х30	2**
4		Гайка М8 DIN 985	2**
5		Шайба 8 б.п. ГОСТ 11371-78	2**
6		Лента БКНЛ-65-175 ГОСТ 20-85	***

Н-50.05.000_2сб Лента с ковшами

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-50.05.100сб	Ковш норийный	*
2	Н-50.05.002	Шайба норийная	2**
3		Болт норийный М8х30	2**
4		Гайка М8 DIN 985	2**
5		Шайба 8 б.п. ГОСТ 11371-78	2**
6		Лента БКНЛ-65-275 ГОСТ 20-85	***

Н-100.05.000сб Лента с ковшами

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.05.100сб	Ковш норийный	*
2	Н-50.05.100сб	Ковш норийный	*
3	Н-100.05.002	Шайба норийная	3**
4	Н-50.05.002	Шайба норийная	2**
5		Болт норийный М10х40	3**
6		Болт норийный М8х30	2**
7		Гайка М10 DIN 985	3**
8		Гайка М8 DIN 985	2**
9		Шайба 8 б.п. ГОСТ 11371-78	2**
10		Шайба 10 б.п. ГОСТ 11371-78	3**
11		Лента ТК-200-300 ГОСТ 20-85	***

Н-100.05.000_3сб Лента с ковшами

№ поз. на рис.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Н-100.05.200сб	Ковш норийный	*
2	Н-50.05.002	Шайба норийная	2**
3		Болт норийный М8х30	2**
4		Гайка М8 DIN 985	2**
5		Шайба 8 б.п. ГОСТ 11371-78	2**
6		Лента ТК-200-300 ГОСТ 20-85	***

* – количество согласно заказу

** – количество на 1 ковш

*** – длина согласно заказу